


Pignons et Roues à Moyeux Amovibles

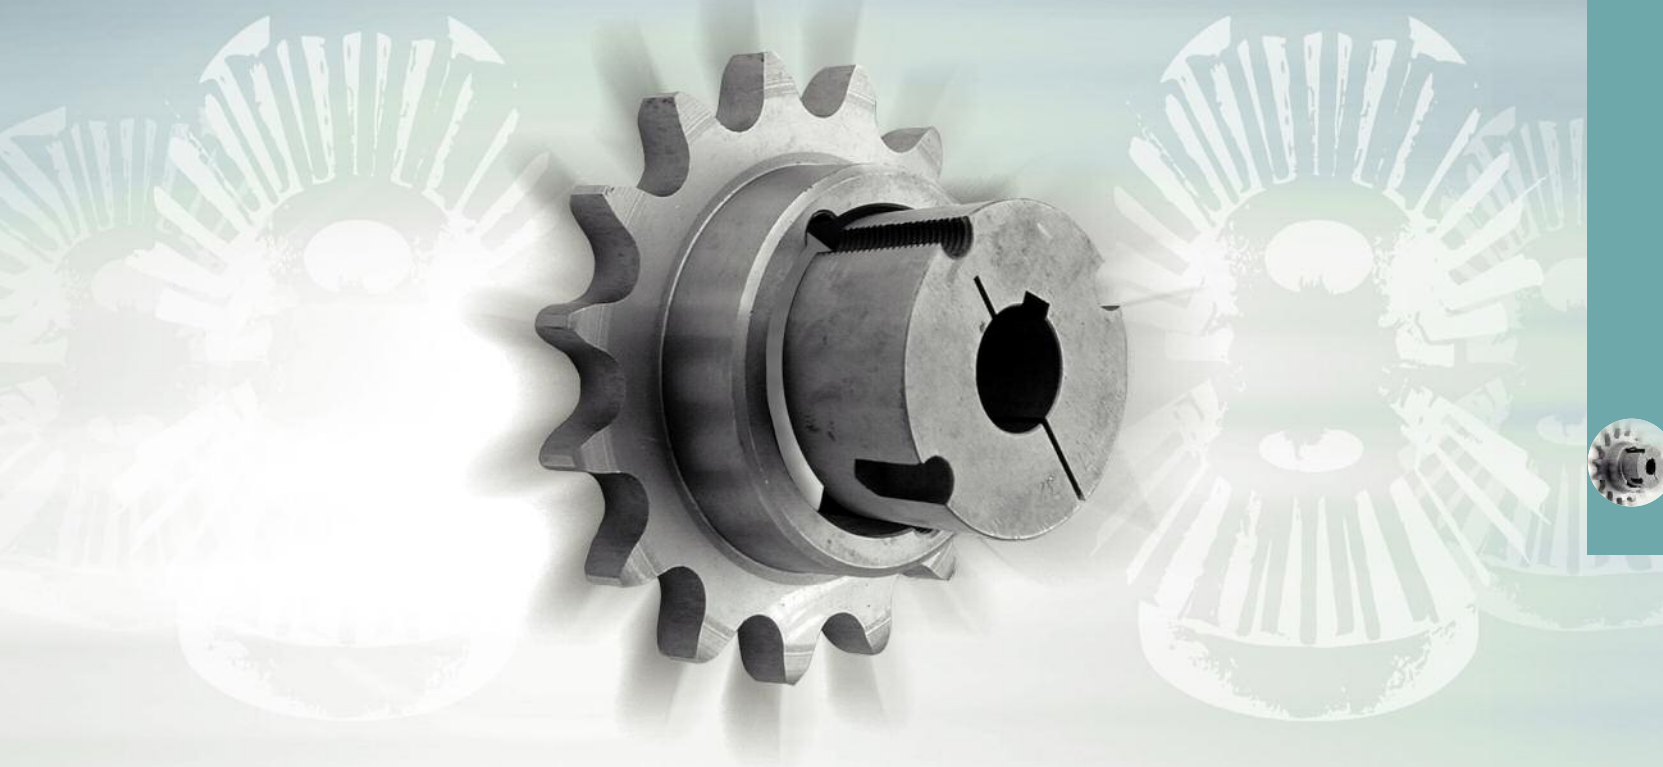





FRANCE TRANSMISSION SERVICE

**LYON • BOURG • MACON • CHAMBERY
CHALON • GRENOBLE • TIGNIEU • OYONNAX**

Pignons et Roues à Moyeu Amovible



06B



3/8" x 7/32" 06B - 1 9.525 x 5.72 mm DIN 8187/8188 ISO/R606

chaîne ISOmm

Pas 9.525

Largeur intérieure 5.72

ø du rouleau 6.35

pignons ISOmm

Rayon de denture r 10

Largeur de rayon C 12

Largeur de denture h¹ 5.3

Largeur de denture L 5.2

Largeur de denture h² 15.4

Largeur de denture h³ 25.6

Matière C43

Références	Z	De	Dp	Simple					Double					Triple				
				D'	H'	Moyeu'	Fig	Masse	D'	H'	Moyeu'	Fig	Masse	D'	H'	Moyeu'	Fig	Masse
PMA 06B∞ 017	17	55,3	51,83	45	22	1008	1	0,1	41	22	1008	2	0,1	-	25,6	1008	5	0,1
PMA 06B∞ 018	18	58,3	54,85	45	22	1008	1	0,1	41	22	1008	2	0,1	-	-	-	-	-
PMA 06B∞ 019	19	61,3	57,87	45	22	1008	1	0,2	46	22	1008	2	0,2	-	25,6	1008	5	0,2
PMA 06B∞ 020	20	64,3	60,89	45	22	1008	1	0,2	46	22	1008	2	0,2	-	-	-	-	-
PMA 06B∞ 021	21	68	63,91	45	22	1008	1	0,3	49	22	1008	2	0,3	-	25,6	1008	5	0,3
PMA 06B∞ 022	22	71	66,93	45	22	1008	1	0,3	59	25	1210	2	0,3	-	-	-	-	-
PMA 06B∞ 023	23	73,5	69,95	63	25	1210	1	0,3	59	25	1210	2	0,3	-	25,6	1210	5	0,4
PMA 06B∞ 024	24	77	72,97	63	25	1210	1	0,3	59	25	1210	2	0,3	-	-	-	-	-
PMA 06B∞ 025	25	80	76,02	63	25	1210	1	0,4	64	25	1210	2	0,4	-	25,6	1210	5	1,8
PMA 06B∞ 026	26	83	79,02	43	25	1210	1	0,4	64	25	1210	2	0,4	-	-	-	-	-
PMA 06B∞ 027	27	86	82,02	63	25	1210	1	0,5	70	25	1210	2	0,5	-	25,6	1210	5	0,5
PMA 06B∞ 028	28	89	85,07	63	25	1210	1	0,5	70	25	1210	2	0,5	-	-	-	-	-
PMA 06B∞ 030	30	94,7	91,12	63	25	1210	1	0,6	75	25	1210	2	0,6	79	38	1615	4	0,9
PMA 06B∞ 038	38	119,5	115,35	70	25	1210	1	1	80	25	1610	2	1	90	38	1615	4	1,8
PMA 06B∞ 045	45	140,7	136,55	70	25	1210	1	1,6	80	25	1610	2	1,6	-	-	-	-	-
PMA 06B∞ 057	57	176,9	172,91	70	25	1210	6	2,2	80	25	1610	7	2,9	-	-	-	-	-
RMA 06B∞ 076	(4) 76	234,9	230,49	70	25	1210	6	2,9	80	25	1610	7	4	-	-	-	-	-
RMA 06B∞ 095	(4) 95	292,5	288,08	80	25	1210	6	3,7	90	25	1610	7	6,2	-	-	-	-	-
RMA 06B∞ 114	(4) 114	349,5	345,68	80	25	1210	6	5,6	95	38	1615	7	8	-	-	-	-	-

(*) Cotes susceptibles d'être modifiées = nous interroger si nécessaire.

(∞) 1 = simple - 2 = double - 3 = triple.

(1) Roue Fonte ou Pignon Acier.

(4) Roues Fonte G22.

1/2" x 5/16" 08B - 1 12.7 x 7.75 mm DIN 8187/8188 ISO/R606

chaîne ISOmm

Pas 12.07

Largeur intérieure 7.75

ø du rouleau 8.51

pignons & roues ISOmm

Rayon de denture r 13

Largeur de rayon C 1.3

Largeur de denture h¹ 7.2

Largeur de denture L 7


Largeur de denture h² 21

Largeur de denture h³ 34.9




08B


5




6



7



8



Matière C43

Références	Z	De	Dp	Simple					Double					Triple				
				D'	H'	Moyeu'	Fig	Masse	D'	H'	Moyeu'	Fig	Masse	D'	H'	Moyeu'	Fig	Masse
PMA 08Bα 014	14	61,8	57,07	45	22	1008	1	0,2	46	22	1008	2	0,2	-	-	-	-	-
PMA 08Bα 015	15	65,5	61,09	45	22	1008	1	0,2	46	22	1008	2	0,2	-	35	1008	5	0,3
PMA 08Bα 016	16	69,5	65,1	45	22	1008	1	0,2	46	22	1008	2	0,2	-	-	-	-	-
PMA 08Bα 017	17	73,6	69,11	60	25	1210	1	0,2	56	25	1210	2	0,2	-	35	1210	5	0,4
PMA 08Bα 018	18	77,8	73,14	60	25	1210	1	0,3	56	25	1210	2	0,3	-	-	1210	-	-
PMA 08Bα 019	19	81,7	77,16	63	25	1210	1	0,3	62	25	1210	2	0,4	-	35	1215	5	0,4
PMA 08Bα 020	20	85,8	81,19	63	25	1210	1	0,3	62	25	1210	2	0,4	-	-	-	-	-
PMA 08Bα 021	21	89,7	85,22	71	25	1610	1	0,4	70	25	1610	2	0,4	-	35	1615	5	0,6
PMA 08Bα 022	22	93,8	89,24	71	25	1610	1	0,4	70	25	1610	2	0,5	-	-	-	-	-
PMA 08Bα 023	23	98,2	93,27	76	25	1610	1	0,5	79	25	1610	2	0,6	-	35	1615	5	0,9
PMA 08Bα 024	24	101,8	97,29	76	25	1610	1	0,5	79	25	1610	2	0,6	-	-	-	-	-
PMA 08Bα 025	25	105,8	101,33	76	25	1610	1	0,6	87	32	2012	2	0,9	-	35	2012	5	0,9
PMA 08Bα 026	26	110	105,36	76	25	1610	1	0,6	87	32	2012	2	0,9	-	-	-	-	-
PMA 08Bα 027	27	114	109,4	76	25	1610	1	0,6	87	32	2012	2	0,9	-	35	2012	5	1,2
PMA 08Bα 028	28	118	113,42	90	32	2012	1	0,7	87	32	2012	2	1	-	-	-	-	-
PMA 08Bα 030	30	126,1	121,5	90	32	2012	1	0,9	87	32	2012	2	1,2	-	35	2012	5	1,9
PMA 08Bα 032	32	134,3	129,56	90	32	2012	1	1	87	32	2012	2	1,6	-	-	-	-	-
PMA 08Bα 035	35	146,7	141,68	90	32	2012	1	1,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PMA 08Bα 036	36	151	145,72	90	32	2012	1	1,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PMA 08Bα 038	38	158,6	153,8	90	32	2012	1	1,3	100	32	2012	2	2,5	-	35	2012	5	3,5
PMA 08Bα 040	40	166,8	161,87	90	32	2012	1	1,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
&MA 08Bα 045	(1) 45	188,6	182,07	100	32	2012	1	1,7	100	32	2012	2	3,7	-	-	-	-	-
&MA 08Bα 057	(1) 57	237,1	230,54	100	32	2012	6	3	100	32	2012	7	6	-	-	-	-	-
&MA 08Bα 076	(1) 76	313,19	307,33	100	32	2012	6	3,6	100	32	2012	7	10,6	-	-	-	-	-
RMA 08Bα 095	(4) 95	390,1	384,11	100	32	2012	6	4,7	100	32	2012	7	6,5	-	-	-	-	-
RMA 08Bα 114	(4) 114	466,9	460,9	110	45	2517	6	8,3	110	45	2517	7	10,3	-	-	-	-	-

(*) Cotes susceptibles d'être modifiées = nous interroger si nécessaire.

(α) 1 = simple - 2 = double - 3 = triple.

(1) Roue Fonte ou Pignon Acier.





(4) Roues Fonte G22.

(&) P=Pignon; R=Roue

Pignons et Roues à Moyeu Amovible



10B



5/8" x 3/8" 10B - 1 15.875 x 9.65 mm DIN 8187/8188 ISO/R606

chaîne ISOmm

Pas 15.875

Largeur intérieure 9.65

ø du rouleau 10.16

pignons & roues ISOmm

Rayon de denture r 16

Largeur de rayon C 1.6

Largeur de denture h¹ 9.1

Largeur de denture L 9

Largeur de denture h² 25.5

Largeur de denture h³ 42.1

Matière C43 (4) Roues fonte G22

Références	Z	De	Dp	Simple					Double					Triple				
				D'	H'	Moyeu'	Fig	Masse	D'	H'	Moyeu'	Fig	Masse	D'	H'	Moyeu'	Fig	Masse
PMA 10Bα 012	12	68	61,34	46	22	1008	1	0,2	-	25,5	1008	3	0,3	-	-	-	-	-
PMA 10Bα 013	13	73	66,32	47	22	1008	1	0,2	-	25,5	1008	3	0,3	-	-	-	-	-
PMA 10Bα 014	14	78	71,34	52	22	1008	1	0,3	-	25,5	1008	3	0,4	-	-	-	-	-
PMA 10Bα 015	15	83	76,36	60	25	1210	1	0,3	-	25,5	1210	3	0,4	-	42,1	1215	5	0,6
PMA 10Bα 016	16	88	81,37	60	25	1210	1	0,3	-	25,5	1610	3	0,5	-	-	-	-	-
PMA 10Bα 017	17	93	86,39	71	25	1610	1	0,4	-	25,5	1610	3	0,5	-	42,1	1615	5	1
PMA 10Bα 018	18	98,3	91,42	71	25	1610	1	0,4	-	25,5	1610	3	0,6	-	-	-	-	-
PMA 10Bα 019	19	103,3	96,45	75	25	1610	1	0,5	-	25,5	1610	3	0,7	-	42,1	1615	5	1,2
PMA 10Bα 020	20	108,4	101,49	75	25	1610	1	0,6	-	25,5	1610	3	0,9	-	-	-	-	-
PMA 10Bα 021	21	113,4	106,52	76	25	1610	1	0,7	-	25,5	1610	3	1	-	42,1	1615	5	1,7
PMA 10Bα 022	22	118	111,55	76	25	1610	1	0,7	-	25,5	1610	3	1,2	-	-	-	-	-
PMA 10Bα 023	23	123,4	116,58	76	25	1610	1	0,8	90	32	1610	2	1,3	-	42,1	1615	5	1,8
PMA 10Bα 024	24	128,3	121,62	76	25	1610	1	1	90	32	2012	2	1,4	-	-	-	-	-
PMA 10Bα 025	25	134	126,66	90	32	2012	1	1	90	32	2012	2	1,6	105	45	2517	4	1,8
PMA 10Bα 026	26	139	131,7	90	32	2012	1	1,1	90	32	2012	2	1,8	-	-	-	-	-
PMA 10Bα 027	27	144	136,75	90	32	2012	1	1,2	90	32	2012	2	2	120	45	2517	4	2,5
PMA 10Bα 028	28	148,7	141,78	90	32	2012	1	1,3	90	32	2012	2	2,2	-	-	-	-	-
PMA 10Bα 030	30	158,8	151,87	90	32	2012	1	1,4	90	32	2012	2	2,6	120	45	2517	4	3,5
PMA 10Bα 032	32	168,9	161,95	90	32	2012	1	1,8	90	32	2012	2	3,2	-	-	-	-	-
&MA 10Bα 038	38	199,2	192,24	111	32	2012	1	2,4	120	45	2012	2	4,7	120	45	2517	8	7
&MA 10Bα 045	(1) 45	236	227,58	111	32	2012	6	2,8	120	45	2012	7	4,4	-	-	-	-	-
&MA 10Bα 057	(1) 57	296,6	288,18	111	32	2012	6	4,4	120	45	2012	7	5,8	-	-	-	-	-
RMA 10Bα 076	(4) 76	392,5	384,16	111	32	2012	6	5,1	120	45	2517	7	7,1	-	-	-	-	-
RMA 10Bα 095	(4) 95	488,5	480,14	124	45	2517	6	8,6	120	45	2517	7	13	-	-	-	-	-
RMA 10Bα 114	(4) 114	584,1	576,13	124	45	2517	6	15,5	120	45	2517	7	23	-	-	-	-	-

[*] Cotes susceptibles d'être modifiées = nous interroger si nécessaire.

[α] 1 = simple - 2 = double - 3 = triple.

(1) Roue Fonte ou Pignon Acier.

(4) Roues Fonte G22.

[&] P=Pignon; R=Roue

3/4" x 7.16" 12B - 1 19.5 x 11.68 mm DIN 8187/8188 ISO/R606

chaîne ISOmm

Pas 19.05

Largeur intérieure 11.68

ø du rouleau 12.07

pignons & roues ISOmm

Rayon de denture r 19

Largeur de rayon C 2

Largeur de denture h¹ 11.1

Largeur de denture L 10.8


Largeur de denture h² 30.3

Largeur de denture h³ 49.8



12B

5



Matière C43

Références	Z	De	Dp	Simple					Double					Triple				
				D'	H'	Moyeu'	Fig	Masse	D'	H'	Moyeu'	Fig	Masse	D'	H'	Moyeu'	Fig	Masse
PMA 12Bα 011	11	75	67,61	60	25	1008	1	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PMA 12Bα 012	12	81,5	73,6	60	25	1008	1	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PMA 12Bα 013	13	87,5	79,59	60	25	1210	1	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PMA 12Bα 014	14	93,6	85,61	70	25	1610	1	0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PMA 12Bα 015	15	99,8	91,63	70	25	1610	1	0,4	71	38,5	1610	2	0,7	-	49,8	1615	5	1,1
PMA 12Bα 016	16	105,5	97,65	76	25	1610	1	0,6	71	38,5	1610	2	0,9	-	-	-	-	-
PMA 12Bα 017	17	111,5	103,67	76	25	1610	1	0,7	80	38,5	1610	2	1,2	-	49,8	1615	5	1,3
PMA 12Bα 018	18	118	109,71	76	25	1610	1	0,8	80	38,5	1610	2	1	-	-	-	-	-
PMA 12Bα 019	19	124,2	115,75	90	32	2012	1	1	90	32	2012	2	1,3	-	49,8	2012	5	2
PMA 12Bα 020	20	129,7	121,78	90	32	2012	1	1	90	32	2012	2	1,4	-	-	-	-	-
PMA 12Bα 021	21	136	127,82	102	45	2517	1	1,2	108	45	2012	2	1,6	-	49,8	2517	5	3
PMA 12Bα 022	22	141,8	133,86	102	45	2517	1	1,4	108	45	2517	2	2	-	-	-	-	-
PMA 12Bα 023	23	149	139,9	108	45	2517	1	1,7	108	45	1610	2	2,2	-	49,8	2517	5	3,8
PMA 12Bα 024	24	153,9	145,94	108	45	2517	1	1,8	108	45	2517	2	2,6	-	-	-	-	-
PMA 12Bα 025	25	160	152	108	45	2517	1	1,9	108	45	2517	2	2,9	-	49,8	2517	5	4,3
PMA 12Bα 026	26	165,9	158,04	108	45	2517	1	2,1	108	45	2517	2	3,2	-	-	-	-	-
PMA 12Bα 027	27	172,3	164,09	108	45	2517	1	2,2	108	45	2517	2	3,6	140	51	3020	4	4,8
PMA 12Bα 028	28	178	170,13	108	45	2517	1	2,3	108	45	2517	2	3,9	-	-	-	-	-
PMA 12Bα 030	30	190,5	182,25	108	45	2517	1	2,6	108	45	2517	2	4,7	140	51	3020	4	5
&MA 12Bα 038	(1) 38	239	230,69	124	45	2517	1	4,5	140	51	3020	2	8,6	140	51	3020	4	12,5
&MA 12Bα 045	(1) 45	283,2	273,1	124	45	2517	6	5,5	140	51	3020	7	7,7	140	51	3020	8	10,3
&MA 12Bα 057	(1) 57	355,9	345,81	124	45	2517	6	6,2	140	51	3020	7	10	140	51	3020	8	14
&MA 12Bα 076	(1) 76	469,9	460,99	124	45	2517	6	9	140	51	3020	7	14,5	140	51	3020	8	19
RMA 12Bα 095	(4) 95	585,1	576,17	124	45	2517	6	13	140	51	3020	7	19	140	76	3030	8	27
RMA 12Bα 114	(4) 114	700,6	691,36	124	63	2517	6	24	140	76	3030	7	31	140	76	3030	8	49

(*) Cotes susceptibles d'être modifiées = nous interroger si nécessaire.


[α] 1 = simple - 2 = double - 3 = triple.

(1) Roue Fonte ou Pignon Acier.


(4) Roues Fonte G22.

(&) P=Pignon; R=Roue


6



7







8



Pignons et Roues à Moyeu Amovible



16B



1" x 17.02 mm 16B - 1 25.4 x 17.2 mm DIN 8180/8187-8188 ISO/R606

chaîne ISOmm

Pas 25.40

Largeur intérieure 17.02

ø du rouleau 15.88

pignons & roues ISOmm

Rayon de denture r 26

Largeur de rayon C 2.5

Largeur de denture h¹ 16.2

Largeur de denture L 15.8

Largeur de denture h² 47.7

Largeur de denture h³ 79.6

Matière C43

Références	Z	De	Dp	Simple					Double					Triple				
				D'	H'	Moyeu'	Fig	Masse	D'	H'	Moyeu'	Fig	Masse	D'	H'	Moyeu'	Fig	Masse
PMA 16B∞ 010	10	93	82,19	63	38	1215	1	0,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PMA 16B∞ 011	11	99,5	90,14	63	38	1215	1	0,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PMA 16B∞ 013	13	117	106,12	73	38	1615	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PMA 16B∞ 014	14	125	114,15	73	38	1615	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PMA 16B∞ 015	15	133	122,17	76	38	1615	1	1,2	-	47,7	2012	3	2,1	-	-	-	-	-
PMA 16B∞ 016	16	141	130,2	76	38	1615	1	1,4	-	47,7	2012	3	2	-	-	-	-	-
PMA 16Bv 017	17	149	138,22	90	32	2012	1	1,4	-	47,7	2517	3	2,6	-	79,6	2517	5	4
PMA 16B∞ 018	18	157	146,28	90	32	2012	1	1,6	-	47,7	2517	3	3,1	-	-	-	-	-
PMA 16B∞ 019	19	165,2	154,33	108	45	2517	1	2,1	-	47,7	2517	3	3,7	-	79,6	3030	5	4,3
PMA 16B∞ 020	20	173,2	162,38	108	45	2517	1	2,3	-	47,7	2517	3	4,4	-	-	-	-	-
PMA 16Bv 021	21	181,2	170,43	110	45	2517	1	2,5	140	51	3020	2	4,2	-	79,6	3030	5	6,5
PMA 16Bv 022	22	189,3	178,48	110	45	2517	1	2,8	140	51	3020	2	4,9	-	-	-	-	-
PMA 16Bv 023	23	197,5	186,53	110	45	2517	1	3,1	140	51	3020	2	5,8	159	89	3535	4	7
PMA 16B∞ 024	24	205,5	194,59	110	45	2517	1	3,4	140	51	3020	2	7	-	-	-	-	-
PMA 16Bv 025	25	213,5	202,66	110	45	2517	1	3,6	140	51	3020	2	8	175	89	3535	4	11,3
PMA 16Bv 026	26	221,6	210,72	110	45	2517	1	4	140	51	3020	2	9	-	-	-	-	-
PMA 16B∞ 027	27	229,6	218,79	110	45	2517	1	4,3	140	51	3020	2	9,5	175	89	3535	4	14
PMA 16B∞ 028	28	237,7	226,85	110	45	2517	1	4,6	140	51	3020	2	10,5	-	-	-	-	-
PMA 16B∞ 030	30	254	243	140	51	3020	1	4,9	140	76	3030	2	15,7	175	89	3535	4	18
PMA 16B∞ 032	32	270	259,13	120	45	2517	1	6,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PMA 16B∞ 035	35	296,2	283,36	120	45	2517	1	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
&MA 16B∞ 038	(1) 38	320,7	307,59	140	51	3020	1	9	140	76	3030	2	21	175	89	(2)3525	4	21
&MA 16B∞ 045	(1) 45	377,9	364,12	140	51	3020	6	10	140	76	3030	7	28	215	102	(3)4030	8	28
&MA 16B∞ 057	(1) 57	474,9	461,07	140	51	3020	6	12	175	89	(2)3525	7	37	215	102	(3)4030	8	37
&MA 16B∞ 076	(1) 76	628,4	614,65	140	51	3020	6	21	175	89	(2)3525	7	54	215	102	4030	8	54
RMA 16B∞ 095	(4) 95	781,1	768,22	140	51	3020	6	30	215	102	3525	7	78	-	-	4030	8	78
RMA 16B∞ 114	(4) 114	934,3	921,81	140	76	3030	6	45	215	102	4040	7	100	-	-	4545	8	100

[*] Cotes susceptibles d'être modifiées = nous interroger si nécessaire.

[∞] 1 = simple - 2 = double - 3 = triple.

(1) Roue Fonte ou Pignon Acier.

(2) Roue Fonte : 3525 - Pignon acier : 3535.

(3) Roue Fonte : 4030 - Pignon acier : 4040.

(4) Roues Fonte G22.

[&] P=Pignon; R=Roue

1"1/4 x 3/4" 20B - 1 31.75 x 19.56 mm DIN 8180/8187-8188 ISO/R606

chaîne ISOmm

Pas 31.75

Largeur intérieure 19.56

ø du rouleau 19.05

pignons & roues ISOmm

Rayon de denture r 32

Largeur de rayon C 3.5

Largeur de denture h¹ 18.5

Largeur de denture L 18.2


Largeur de denture h² 54.6

Largeur de denture h³ 91



20B

5



Matière C43


Références	Z	De	Dp	Simple					Double					Triple				
				D'	H'	Moyeu'	Fig	Masse	D'	H'	Moyeu'	Fig	Masse	D'	H'	Moyeu'	Fig	Masse
PMA 20Bα 013	13	147,8	132,65	90	32	2012	1	1,5	-	-	2517	3	2,2	-	-	-	-	-
PMA 20Bα 015	15	167,9	152,72	108	45	2517	1	2,4	-	-	2517	3	4	-	-	2517	5	13
PMA 20Bα 017	17	187,9	172,78	108	45	2517	1	2,4	-	-	2517	3	5	-	-	3030	5	15
PMA 20Bα 019	19	208,1	192,91	108	45	2517	1	2,7	-	-	3030	2	6,3	-	-	3030	5	17
PMA 20Bα 021	21	228,2	213,04	108	45	2517	1	3,1	-	-	3030	2	8,8	-	-	3535	5	19
PMA 20Bα 023	23	248,3	233,17	108	45	2517	1	3,5	-	-	3030	2	9,8	-	-	3535	5	23
PMA 20Bα 025	25	268,5	253,33	108	45	2517	1	4,2	-	-	3030	2	10,5	-	-	3535	5	28
PMA 20Bα 027	27	288,6	273,4	150	51	3020	1	4,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PMA 20Bα 030	30	318,9	303,75	150	51	3020	1	4,8	-	-	3030	2	14	-	-	3535	5	40
RMA 20Bα 038	(4) 38	399,6	384,49	160	51	3020	6	13,5	140	76	3030	7	22	180	90	3535	8	35
RMA 20Bα 045	(4) 45	470,3	455,17	160	51	3020	6	20,5	160	76	3030	7	28	180	90	3535	8	42
RMA 20Bα 057	(4) 57	591,5	576,36	160	51	3020	6	25,5	160	90	3535	7	37	220	102	4040	8	62
RMA 20Bα 076	(4) 76	783,5	768,32	160	51	3020	6	40	180	90	3535	7	62	260	114	4545	8	-
RMA 20Bα 095	(4) 95	975,5	960,27	160	51	3030	6	55	180	90	3535	7	82	260	114	5050	8	-
RMA 20Bα 114	(4) 114	1167,3	1152,26	160	51	3030	6	72	200	102	4040	7	105	260	114	5050	8	-

(*) Cotes susceptibles d'être modifiées = nous interroger si nécessaire.


(α) 1 = simple - 2 = double - 3 = triple.

(4) Roues Fonte G22.


6



7







8





24B



1" 1/2 x 1"	24B - 1	38.1 x 25.4 mm	24a - 1-2-3
chaîne	ISOmm		ASA120mm
Pas	38.1		38.1
Largeur intérieure	25.4		25.4
ø du rouleau	25.4		22.22
pignons	ISOmm		ASA120mm
Rayon de denture r	38		40.54
Largeur de rayon C	4		4.8
Largeur de denture h ¹	24.1		24.1
Largeur de denture L	23.6		23.6
Largeur de denture h ²	72		69
Largeur de denture h ³	120.3		114.5
Hauteur totale H	-		-

Matière C43

Références	Z	De	Dp	Simple					Double					Triple				
				D'	H'	Moyeu'	Fig	Masse	D'	H'	Moyeu'	Fig	Masse	D'	H'	Moyeu'	Fig	Masse
PMA 24B+ 009	9	126,4	111,4	70	39	1615	1	1,2										
PMA 24B+ 010	10	138	123,29	80	39	1615	1	1,6										
PMA 24B+ 011	11	150	135,21	90	32	2012	1	1,7										
PMA 24B+ 012	12	162	147,22	90	32	2012	1	2,2										
PMA 24B+ 013	13	174,2	159,18	114	45	2517	1	2,8		72	2517	3	5,3					
PMA 24B+ 014	14	186,2	171,22	128	45	2517	1	3,6										
PMA 24B+ 015	15	198,2	183,26	128	51	2517	1	4,4		72	3020	3	6,6			3020	5	20
PMA 24B+ 016	16	210,3	195,3	140	51	3020	1	4,6										
PMA 24B+ 017	17	222,3	207,34	140	51	3020	1	5,4		72	3020	3	10,3			3030	5	25
PMA 24B+ 018	18	234,3	219,42	140	51	3020	1	6,1										
PMA 24B+ 019	19	246,5	231,49	140	51	3020	1	6,6	140	76	3030	2	14,8			3535	5	30
PMA 24B+ 020	20	258,6	243,57	140	51	3020	1	7,5										
PMA 24B+ 021	21	270,6	255,65	140	51	3020	1	8,4	140	76	3030	2	19,5			4040	5	35
PMA 24B+ 023	23	294,8	279,8	160	51	3020	1	11,3	140	76	3535	2	24			4545	5	44
PMA 24B+ 025	25	319	304	160	51	3020	1	13,2	140	76	3535	2	29			4545	5	50
PMA 24B+ 030	30	379,5	364,5	160	51	3020	1	21	140	76	3535	2	40			4545	5	60
RMA 24B+ 038	(4) 38	476,2	461,39	160	76	3030	6	24	180	90	3535	7	44			4545	8	66
RMA 24B+ 045	(4) 45	561,2	546,2	160	76	3030	6	30	180	90	3535	7	55			4545	8	80
RMA 24B+ 057	(4) 57	706,5	691,63	160	76	3030	6	45	180	90	3535	7	72			4545	8	120
RMA 24B+ 076	(4) 76	936,9	921,98	180	90	3535	6	70	220	102	4040	7	107			4545	8	
RMA 24B+ 095	(4) 95	1166,7	1152,33	180	90	3535	6		220	102	4040	7				4545	8	
RMA 24B+ 114	(4) 114	1397,7	1382,72	220	102	4040	6		260	114	4545	7				4545	8	

(*) Cotes susceptibles d'être modifiées = nous interroger si nécessaire.

[∞] 1 = simple - 2 = double - 3 = triple.

[4] Roues Fonte G22.

28B - 32B

Les pignons et roues à moyeu amovible pour les pas > 31,75 mm sont réalisés sur demande

Les pignons sont réalisés avec des moyeux rapportés et les roues en Mécano-soudure