

Poulies à gorges Trapézoïdales




FRANCE TRANSMISSION SERVICE

**LYON • BOURG • MACON • CHAMBERY
CHALON • GRENOBLE • TIGNIEU • OYONNAX**



DONNÉES TECHNIQUES


Sélection pour les sections de poulies à gorges trapézoïdales

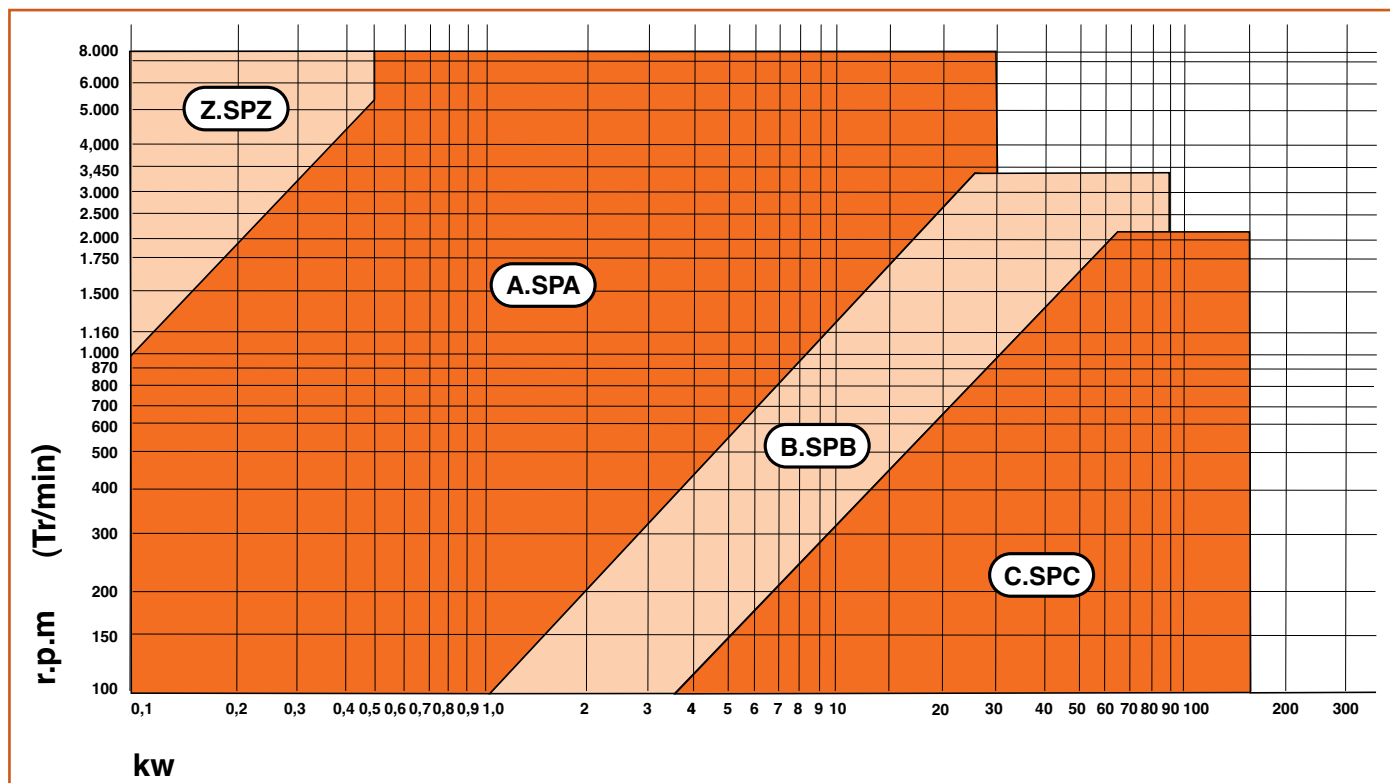

Poulies à moyeu amovible


DIMENSIONS DES GORGES

Toutes les dimensions sont en mm sauf spécification

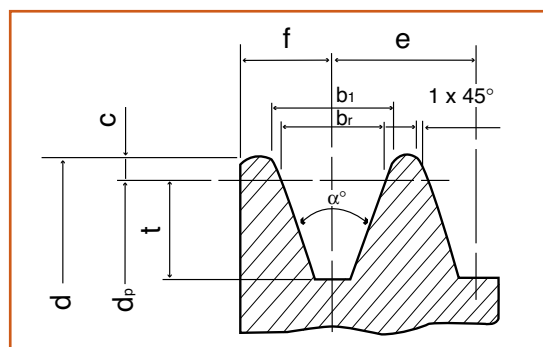

Section	dp	α°	br	b1	c	t	e	f
Z-SPZ	< 80	34	8,5	9,7	2	11	12	8
Z-SPZ	> 80	38	8,5	9,7	2	11	12	8
A-ZPA	< 118	34	11	12,7	2,8	13,8	15	10
A-ZPA	> 118	38	11	12,7	2,8	13,8	15	10
B-SPB	< 190	34	14	16,3	3,5	17,5	19	12,5
B-SPB	> 190	38	14	16,3	3,5	17,5	19	12,5
C-SPC	< 315	34	19	22	4,8	23,8	25,5	17
C-SPC	> 315	38	19	22	4,8	23,8	25,5	17

DONNÉES TECHNIQUES

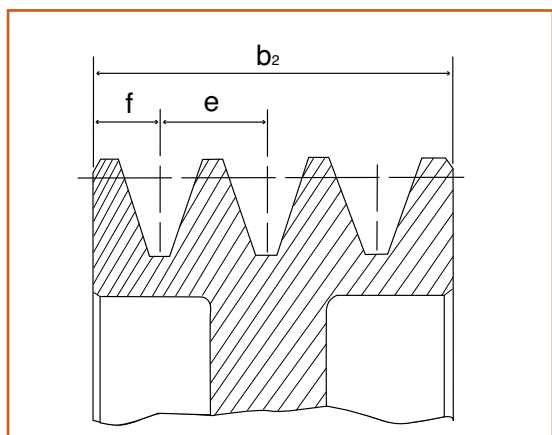

	$b_2 = (Z-1) e + 2f$					$(Z = \text{nbr de gorges})$					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
SPZ	16	28	40	52	64	76	88	100	112	124	-
SPA	20	35	50	65	80	95	110	125	140	155	-
SPB	25	44	63	82	101	120	139	158	177	196	234
SPC	34	59,5	85	110,5	136	161,5	187	212,5	238	263,5	314,5

Moyeux amovibles

Concordance entre poulie, nombre de gorges et n° moyeux amovibles

		SPZ					
dp	d	Z					
		1	2	3	4	5	6
56	60	1008	1008				
60	64						
63	67						
67	71		1108				
71	75						
75	79		1210				
80	84						
85	89						
90	94						
95	99						
100	104						
106	110		1610				
112	116						
118	122						
125	129						
132	136						
140	144						
150	154						
160	164		2012				
170	174						
180	184						
190	194						
200	204						
224	228						
250	254						
280	284						
315	319						
355	359						
400	404						
450	454						
500	504						
630	634						

		SPA					
dp	d	Z					
		1	2	3	4	5	6
63	68,6						
67	72,6						
71	76,6		1108				
75	80,6						
80	85,6						
85	90,6		1210				
90	95,6						
95	100,6						
100	105,6						
106	111,6						
112	117,6		1610				
118	123,6						
125	130,6						
132	137,6						
140	145,6						
150	155,6						
160	165,6						
170	175,6						
180	185,6						
190	195,6						
200	205,6						
212	217,6						
224	229,6						
236	241,6						
250	255,6						
280	285,6						
300	305,6						
315	320,6						
355	360,6						
400	405,6						
450	455,6						
500	505,6						
560	565,6						
630	635,6						





		SPB									
dp	d	z									
		1	2	3	4	5	6	8	10		
100	107										
106	113										
112	119		1610								
118	125										
125	132										
132	139		2012								
140	147										
150	157										
160	167										
170	177										
180	187										
190	197										
200	207										
212	219		2012								
224	231										
236	243										
250	257										
280	287										
300	307										
315	322										
335	342										
355	362										
400	407										
450	457										
500	507										
560	567										
630	637										
710	717										
800	807										
900	907										
1000	1007										

		SPC											
dp	d	z											
		3	4	5	6	8	10	12					
200	209,6	2517											
212	221,6		3020										
224	233,6												
236	245,6												
250	259,6												
265	274,6												
280	289,6												
300	309,6												
315	324,6												
335	344,6												
355	364,6												
375	384,6												
400	409,6												
425	434,6												
450	459,6												
475	484,6												
500	509,6												
530	539,6												
560	569,6												
630	639,6												
710	719,6												
800	809,6												
1000	1009,6												
1250	1259,6												

Poulies à gorges Trap.



SPZ







dr	Z	Références	Taper-bush N°	d3	d2 max.	L	Fig. N°	b2	K	d1	d	Masse (kg.)
56	1	1 SPZ 56	1008		25	37	3	16			60	0,5
	2	2 SPZ 56	1008		25	22	3	28	27	35	60	0,6
60	1	1 SPZ 60	1008		25	22	3	16			64	0,3
	2	2 SPZ 60	1108		28	22	3	28	27	35	64	0,7
63	1	1 SPZ 63	1108	62	28	22	2	16			67	0,3
	2	2 SPZ 63	1108		28	28	1	28			67	0,3
	3	3 SPZ 63	1108		28	22	4	40	18	38	67	0,5
	4	4 SPZ 63	1108		28	22	4	52	30	38	67	0,6
67	1	1 SPZ 67	1108	62	28	22	2	16			71	0,3
	2	2 SPZ 67	1108		28	28	1	28			71	0,4
	3	3 SPZ 67	1108		28	22	4	40		38	71	0,6
	4	4 SPZ 67	1108		28	22	4	52		41	71	0,7
71	1	1 SPZ 71	1108	62	28	22	2	16			75	0,4
	2	2 SPZ 71	1108		28	28	1	28			75	0,5
	3	3 SPZ 71	1108		28	22	4	40		42	75	0,6
	4	4 SPZ 71	1108		28	22	4	52		45	75	0,8
75	1	1 SPZ 75	1108	62	28	22	2	16			79	0,4
	2	2 SPZ 75	1210		32	28	1	28			79	0,6
	3	3 SPZ 75	1210		32	25	4	40		48	79	0,6
	4	4 SPZ 75	1210		32	25	4	52		49	79	0,8
80	1	1 SPZ 80	1210	75	32	25	2	16			84	0,5
	2	2 SPZ 80	1210		32	28	1	28			84	0,6
	3	3 SPZ 80	1210		32	25	4	40		52	84	0,8
	4	4 SPZ 80	1210		32	25	4	52		51	84	0,9
85	1	1 SPZ 85	1210	86	32	25	2	16			89	0,6
	2	2 SPZ 85	1610		42	28	1	28			89	0,7
	3	3 SPZ 85	1610		42	25	4	40		57	89	0,8
	4	4 SPZ 85	1610		42	25	4	52		56	89	0,9
	5	5 SPZ 85	1610		42	25	4	64		56	89	1,3
90	1	1 SPZ 90	1210	86	32	25	2	16			94	0,7
	2	2 SPZ 90	1610		42	28	1	28			94	0,7
	3	3 SPZ 90	1610		42	25	4	40	15	62	94	0,9
	4	4 SPZ 90	1610		42	25	4	52	27	61	94	1,1
	5	5 SPZ 90	1610		42	25	4	64	39	61	94	1,4
95	1	1 SPZ 95	1210	86	32	25	2	16		99,6	99	0,8
	2	2 SPZ 95	1610		42	28	1	28		99,6	99	0,8
	3	3 SPZ 95	1610		42	25	4	40	15	67	99	1,1
	4	4 SPZ 95	1610		42	25	4	52	27	66	99	1,3
	5	5 SPZ 95	1610		42	25	4	64	39	66	99	1,6
100	1	1 SPZ 100	1210	86	32	25	2	16			104	0,8
	2	2 SPZ 100	1610		42	28	1	28			104	1,0
	3	3 SPZ 100	1610		42	25	4	40	15	78	104	1,2
	4	4 SPZ 100	1610		42	25	4	52	27	74	104	1,4
	5	5 SPZ 100	2012		50	32	4	64	32	71	104	1,6
	6	6 SPZ 100	2012		50	32	4	76	44	71	104	1,9
106	1	1 SPZ 106	1610	92	42	25	2	16			110	0,9
	2	2 SPZ 106	1610		42	28	1	28			110	1,2
	3	3 SPZ 106	1610		42	25	4	40	15	78	110	1,4
	4	4 SPZ 106	1610		42	25	4	52	27	80	110	1,6
	5	5 SPZ 106	2012		50	32	4	64	32	77	110	1,9
	6	6 SPZ 106	2012		50	32	4	76	44	77	110	2,2
112	1	1 SPZ 112	1610	92	42	25	2	16			116	1,0
	2	2 SPZ 112	1610		42	28	1	28			116	1,4
	3	3 SPZ 112	2012		50	32	4	40	8	84	116	1,5
	4	4 SPZ 112	2012		50	32	4	52	20	86	116	1,7
	5	5 SPZ 112	2012		50	32	4	64	32	83	116	2,2
	6	6 SPZ 112	2012		50	32	4	76	44	83	116	2,5
118	1	1 SPZ 118	1610	92	42	25	2	16			122	1,1
	2	2 SPZ 118	1610		42	28	1	28			122	1,6
	3	3 SPZ 118	2012		50	32	4	40	8	90	122	1,7
	4	4 SPZ 118	2012		50	32	4	52		92	122	2,0
	5	5 SPZ 118	2012		50	32	4	64	32	89	122	2,3
	6	6 SPZ 118	2012		60	45	4	76	31	89	112	2,5
125	1	1 SPZ 125	1610	92	42	25	2	16			129	1,2
	2	2 SPZ 125	1610		42	28	1	28			129	1,6
	3	3 SPZ 125	2012		50	32	4	40	8	97	129	2,1
	4	4 SPZ 125	2012		50	32	4	52		99	129	2,3
	5	5 SPZ 125	2012		50	32	4	64	32	96	129	2,7
	6	6 SPZ 125	2012		60	45	4	76	31	96	129	3,0
132	1	1 SPZ 132	1610	92	42	25	2	16			136	1,4
	2	2 SPZ 132	1610		42	28	1	28			136	2,1
	3	3 SPZ 132	2012		50	32	4	40	8	104	136	2,4
	4	4 SPZ 132	2012		50	32	4	52	20	104	136	2,7
	5	5 SPZ 132	2517		60	45	4	64	19	103	136	3,2
	6	6 SPZ 132	2517		60	45	4	76	32	103	136	3,5
140	1	1 SPZ 140	1610	92	42	25	2	16			144	1,6
	2	2 SPZ 140	1610		42	28	1	28			144	2,4
	3	3 SPZ 140	2012		50	32	4	40		112	144	2,8
	4	4 SPZ 140	2012		50	32	4	52		112	144	3,2
	5	5 SPZ 140	2517		60	45	4	64		111	144	3,5
	6	6 SPZ 140	2517		60	45	4	76		111	144	3,9



SPZ

dr	Z	Références	Taper-bush N°	d3	d2 max.	L	Fig. N°	b2	K	d1	d	Masse (kg.)
150	1	1 SPZ 150	1610	92	42	25	2	16	0	128,5	154	1,9
	2	2 SPZ 150	2012	106	50	32	8	28			154	2,6
	3	3 SPZ 150	2012		50	32	4	40			154	3,4
	4	4 SPZ 150	2517		60	45	4	52			154	3,9
	5	5 SPZ 150	2517		60	45	4	64			154	4,3
	6	6 SPZ 150	2517		60	45	4	76			154	4,7
160	1	1 SPZ 160	1610	92	42	25	2	16	0	138,5	164	2,1
	2	2 SPZ 160	2012	106	50	32	8	28			164	3,1
	3	3 SPZ 160	2012		50	32	4	40			164	3,9
	4	4 SPZ 160	2517		60	45	4	52			164	4,7
	5	5 SPZ 160	2517		60	45	4	64			164	5,1
	6	6 SPZ 160	2517		60	45	4	76			164	5,5
170	1	1 SPZ 170	1610	92	42	25	8	16	0	141	174	1,5
	2	2 SPZ 170	2012	105	50	32	8	28	0	141	174	2,5
	3	3 SPZ 170	2012	105	50	32	7	40	0	141	174	4,2
	4	4 SPZ 170	2517		60	45	4	52		141	174	5,3
	5	5 SPZ 170	2517		60	45	4	64		141	174	5,9
	6	6 SPZ 170	2517		60	45	4	76		141	174	6,5
180	1	1 SPZ 180	1610	92	42	25	8	16	0	152	184	1,8
	2	2 SPZ 180	2012	105	50	32	8	28	0	152	184	2,7
	3	3 SPZ 180	2012	105	50	32	7	40	0	152	184	3,3
	4	4 SPZ 180	2517		60	45	4	52		152	184	6,5
	5	5 SPZ 180	2517		60	45	4	64		152	184	6,9
	6	6 SPZ 180	2517		60	45	4	76		152	184	7,3
190	1	1 SPZ 190	2012		50	32	8	16	0	195	194	2,8
	2	2 SPZ 190	2012	105	50	32	8	28	0	195	194	3,4
	3	3 SPZ 190	2012	105	50	32	7	40	4	195	194	4,2
	4	4 SPZ 190	2517	120	60	45	7	52	3,5	195	194	6,1
	5	5 SPZ 190	2517	120	60	45	7	64	9,5	195	194	7,1
	6	6 SPZ 190	2517	120	60	45	7	76	15,5	195	194	7,6
200	1	1 SPZ 200	2012	105	50	32	8	16	0	172	204	2,8
	2	2 SPZ 200	2012	105	50	32	8	28	0	172	204	3,1
	3	3 SPZ 200	2012	105	50	32	7	40	0	172	204	3,6
	4	4 SPZ 200	2517	120	60	45	7	52	3,5	172	204	5,4
	5	5 SPZ 200	2517		60	45	2	64	9,5	171	204	6,1
	6	6 SPZ 200	2517		60	45	2	76	15,5	171	204	6,6
224	1	1 SPZ 224	2012	105	50	32	8	16	0	195	228	3,2
	2	2 SPZ 224	2012	105	50	32	8	28	0	195	228	3,4
	3	3 SPZ 224	2012	105	50	32	7	40	4	195	228	4,2
	4	4 SPZ 224	2517	120	60	45	7	52	3,5	195	228	6,1
	5	5 SPZ 224	2517	120	60	45	7	64	9,5	195	228	7,1
	6	6 SPZ 224	2517	120	60	45	7	76	15,5	195	228	7,6
250	1	1 SPZ 250	2012	105	50	32	8	16	0	221	254	3,2
	2	2 SPZ 250	2012	105	50	32	8	28	0	221	254	3,9
	3	3 SPZ 250	2012	105	50	32	7	40	4	221	254	4,7
	4	4 SPZ 250	2517	120	60	45	7	52	3,5	221	254	6,8
	5	5 SPZ 250	2517	120	60	45	7	64	9,5	221	254	8,1
	6	6 SPZ 250	2517	120	60	45	7	76	15,5	221	254	9,4
280	1	1 SPZ 280	2012	105	50	32	8	16	8	251	284	4,6
	2	2 SPZ 280	2012	105	50	32	8	28	0	251	284	4,9
	3	3 SPZ 280	2517	120	60	45	9	40	0	251	284	7,1
	4	4 SPZ 280	2517	120	60	45	9	52	3,5	251	284	8,2
	5	5 SPZ 280	2517	120	60	45	9	64	9,5	251	284	10,5
	6	6 SPZ 280	2517	120	60	45	9	76	15,5	251	284	12,1
315	1	1 SPZ 315	2012	105	50	32	8	16	8	286	319	5,8
	2	2 SPZ 315	2012	105	50	32	8	28	0	286	319	5,9
	3	3 SPZ 315	2517	120	60	45	9	40	0	286	319	7,5
	4	4 SPZ 315	2517	120	60	45	9	52	3,5	286	319	9,3
	5	5 SPZ 315	2517	120	60	45	9	64	9,5	286	319	11,0
	6	6 SPZ 315	2517	120	60	45	9	76	15,5	286	319	12,9
355	1	1 SPZ 355	2012	112	50	32	8	16	8	326	359	5,2
	2	2 SPZ 355	2012	112	50	32	8	28	2	326	359	6,5
	3	3 SPZ 355	2517	120	60	45	9	40	2,5	326	359	8,9
	4	4 SPZ 355	2517	120	60	45	9	52	3,5	326	359	9,5
	5	5 SPZ 355	2517	120	60	45	9	64	9,5	326	359	12,8
	6	6 SPZ 355	2517	120	60	45	9	76	15,5	326	359	15,2
400	1	1 SPZ 400	2517	120	60	45	8	16	0	371	404	6,5
	2	2 SPZ 400	2517	120	60	45	8	28	0	371	404	9,8
	3	3 SPZ 400	2517	120	60	45	9	40	3,5	371	404	10,5
	4	4 SPZ 400	2517	120	60	45	9	52	6,5	371	404	12,1
	5	5 SPZ 400	3020	120	60	51	9	64	-	371	404	14,7
	6	6 SPZ 400	3020	120	60	51	9	76	12,5	371	404	16,2
450	2	2 SPZ 450	2517	125	60	45	8	28	8,5	421	454	10,9
	3	3 SPZ 450	2517	125	60	45	9	40	2,5	421	454	13,4
	4	4 SPZ 450	3020	155	75	51	9	52	0,5	421	454	16,7
	5	5 SPZ 450	3020	155	75	51	9	64	6,5	421	454	16,9
	2	2 SPZ 500	2517	124	60	45	8	28	8,5	471	504	15,6
500	3	3 SPZ 500	2517	124	60	45	9	40	2,5	471	504	18,8
	4	4 SPZ 500	3020	159	75	51	9	52	0,5	471	506	20,6
	5	5 SPZ 500	3030	146	75	76	9	64	6	471	504	23,5
630	4	4 SPZ 630	3030	155	75	76	9	52	12	601	634	22,1







121t

Poulies à gorges Trap.

Poulies à gorges Trap.



SPA




dr	Z	Références	Taper-bush N°	d3	d2 max.	L	Fig. N°	b2	K	d1	d	Masse (kg.)
63	1	1 SPA 63	1108	60	28	22	3	20			68,6	0,4
	2	2 SPA 63	1108	60	28	22	1	35			68,6	0,5
67	1	1 SPA 67	1108	60	28	22	2	20			72,6	0,4
	2	2 SPA 67	1108		28	22	1	35	13	37	72,6	0,5
71	1	1 SPA 71	1108	60	28	22	2	20			76,6	0,4
	2	2 SPA 71	1108		28	22	1	35	13	40	76,6	0,5
	3	3 SPA 71	1108		28	22	1	50	28	40	76,6	0,7
75	1	1 SPA 75	1108	60	28	22	2	20			80,6	0,4
	2	2 SPA 75	1108		28	22	1	35	13	44	80,6	0,7
	3	3 SPA 75	1108		28	22	1	50	28	44	80,6	0,8
80	1	1 SPA 80	1210	84	32	25	2	20			85,6	0,5
	2	2 SPA 80	1210		32	25	4	35	10	50	85,6	0,6
	3	3 SPA 80	1210		32	25	4	50	25	50	85,6	0,8
85	1	1 SPA 85	1210	88	32	25	2	20			90,6	0,7
	2	2 SPA 85	1210		32	25	4	35	10	57	90,6	0,7
	3	3 SPA 85	1210		32	25	4	50	25	55	90,6	1,0
90	1	1 SPA 90	1210	90	32	25	2	20			95,6	0,8
	2	2 SPA 90	1610		42	25	4	35	10	60	95,6	0,8
	3	3 SPA 90	1610		42	25	4	50	25	55,6	95,6	1,1
	4	4 SPA 90	1615		42	38	4	65	27	55,6	95,6	1,4
	5	5 SPA 90	1615		42	38	4	80	42	58	95,6	1,6
95	1	1 SPA 95	1210	90	32	25	2	20			100,6	0,2
	2	2 SPA 95	1610		42	25	4	35	10	60,6	100,6	0,9
	3	3 SPA 95	1610		42	25	4	50	25	60,6	100,6	1,3
	4	4 SPA 95	1615		42	38	4	65	27	60,6	100,6	1,7
	5	5 SPA 95	1615		42	38	4	80	42	63	100,6	1,8
100	1	1 SPA 100	1610	92	42	25	2	20			105,6	0,9
	2	2 SPA 100	1610		42	25	4	35	10	65,6	105,6	1,1
	3	3 SPA 100	1610		42	25	4	50	25	65,6	105,6	1,4
	4	4 SPA 100	1615		42	38	4	65	27	65,6	105,6	1,9
	5	5 SPA 100	1615		42	25	4	80	15	69	105,6	1,9
	6	6 SPA 100	1615		42	25	4	95	30	69	105,6	2,2
106	1	1 SPA 106	1610	85	42	25	2	20	0	87,6	111,6	0,9
	2	2 SPA 106	1610		42	25	4	35	10	71,6	111,6	1,3
	3	3 SPA 106	1610		42	25	4	50	25	71,6	111,6	1,6
	4	4 SPA 106	2012		50	32	4	65	33	72	111,6	1,7
	5	5 SPA 106	2012		50	32	4	80	48	71	111,6	2,0
	6	6 SPA 106	2012		50	32	4	95	63	71	111,6	2,5
112	1	1 SPA 112	1610	90	42	25	2	20	0	90,4	117,6	1,0
	2	2 SPA 112	1610		42	25	4	35	10	77,6	117,6	1,5
	3	3 SPA 112	2012		50	32	4	50	18	77,6	117,6	1,7
	4	4 SPA 112	2012		50	32	4	65	33	77,6	117,6	2,1
	5	5 SPA 112	2012		50	32	4	80	48	77	117,6	2,3
	6	6 SPA 112	2012		50	32	4	95	63	77	117,6	2,9
118	1	1 SPA 118	1610	92	42	25	2	20	0	96,4	123,6	1,1
	2	2 SPA 118	1610		42	25	4	35	10	83,6	123,6	1,7
	3	3 SPA 118	2012		50	32	4	50	18	83,6	123,6	2,0
	4	4 SPA 118	2012		50	32	4	65	33	83,6	123,6	2,4
	5	5 SPA 118	2012		50	32	4	80		84	123,6	2,8
	6	6 SPA 118	2012		50	32	4	95	63	84	123,6	3,1
125	1	1 SPA 125	1610	92	42	25	2	20	0	105,5	130,6	1,3
	2	2 SPA 125	1610		42	25	4	35		90	130,6	1,9
	3	3 SPA 125	2012		50	32	4	50		90,6	130,6	2,4
	4	4 SPA 125	2012		50	32	4	65		90,6	130,6	2,8
	5	5 SPA 125	2012		50	32	5	80	24	93	130,6	3,2
	6	6 SPA 125	2012		50	32	5	95	31,5	90	130,6	3,7
132	1	1 SPA 132	1610	92	42	25	2	20	0	112,5	137,6	1,5
	2	2 SPA 132	2012		50	32	1	35		96	137,6	2,0
	3	3 SPA 132	2012		50	32	4	50		97,6	137,6	2,7
	4	4 SPA 132	2517		60	45	4	65		97,6	137,6	3,0
	5	5 SPA 132	2517		60	45	5	80	17,5	102	137,6	3,3
	6	6 SPA 132	2517		60	45	5	95	25	102	137,6	3,6
140	1	1 SPA 140	1610	92	42	25	2	20	0	120,5	145,6	1,7
	2	2 SPA 140	2012		50	35	1	35			145,6	2,7
	3	3 SPA 140	2517		60	45	4	50		105,6	145,6	3,0
	4	4 SPA 140	2517		60	45	4	65		105,6	145,6	3,6
	5	5 SPA 140	2517		60	45	5	80	17,5	108	145,6	4,0
	6	6 SPA 140	2517		60	45	5	95	25	108	145,6	4,5
150	1	1 SPA 150	1610	92	42	25	2	20	0	130,5	155,6	1,9
	2	2 SPA 150	2012		50	35	1	35			155,6	3,2
	3	3 SPA 150	2517		60	45	4	50		115,6	155,6	3,8
	4	4 SPA 150	2517		60	45	4	65		115,6	155,6	4,4
	5	5 SPA 150	2517		60	45	5	80	17,5	118	155,6	4,7
	6	6 SPA 150	2517		60	45	5	95	25	115	155,6	5,4
160	1	1 SPA 160	1610	92	42	25	2	20	0	140,5	165,6	2,2
	2	2 SPA 160	2012		50	35	1	35			165,6	3,8
	3	3 SPA 160	2517		60	45	4	50		125,6	165,6	4,6
	4	4 SPA 160	2517		60	45	4	65		125,6	165,6	5,2
	5	5 SPA 160	2517		60	45	5	80	17,5	128	165,6	5,6
	6	6 SPA 160	2517		60	45	5	95	25	125	165,6	6,2







SPA

dr	Z	Références	Taper-bush N°	d3	d2 max.	L	Fig. N°	b2	K	d1	d	Masse (kg.)
170	1	1 SPA 170	1610	92	42	25	8	20	0	150,5	175,6	2,1
	2	2 SPA 170	2012		50	35	1	35			175,6	4,5
	3	3 SPA 170	2517		60	45	4	50		136,6	175,6	5,3
	4	4 SPA 170	2517		60	45	4	65		136,6	175,6	5,8
	5	5 SPA 170	2517		60	45	5	80	17,5	136	175,6	6,4
	6	6 SPA 170	3020		60	45	5	95	25	135	175,6	6,7
180	1	1 SPA 180	1610	92	42	25	8	20	0	145,6	185,6	2,7
	2	2 SPA 180	2012		50	35	1	35			185,6	5,1
	3	3 SPA 180	2517		60	45	4	50		145,6	185,6	6,3
	4	4 SPA 180	2517		60	45	4	65		145,6	185,6	7,0
	5	5 SPA 180	3020		75	51	5	80	14,5	148	185,6	6,8
	6	6 SPA 180	3020		75	51	5	95	22	145	185,6	7,1
190	1	1 SPA 190	1610	92	42	25	8	20	0	155,6	195,6	2,3
	2	2 SPA 190	2012		50	32	7	35	0	155,6	195,6	3,7
	3	3 SPA 190	2517		60	45	4	50		155,6	195,6	7,1
	4	4 SPA 190	2517		60	45	4	65		155,6	195,6	8,0
	5	5 SPA 190	3020		75	51	4	80		156	195,6	7,8
	6	6 SPA 190	3020		75	51	5	95		165	195,6	9,7
200	1	1 SPA 200	2012	105	50	32	8	20	0	165,6	205,6	2,8
	2	2 SPA 200	2517		60	45	8	35	0	165,6	205,6	4,7
	3	3 SPA 200	2517		60	45	7	50	0	165,6	205,6	5,6
	4	4 SPA 200	3020		75	51	4	65		165,6	205,6	8,5
	5	5 SPA 200	3020		75	51	5	80	14,5	168	205,6	9,0
	6	6 SPA 200	3020		75	51	5	95	22	165	205,6	10,0
212	1	1 SPA 212	2012	105	50	32	8	20	0	178	217,6	3,9
	2	2 SPA 212	2517		60	45	8	35	0	178	217,6	6,1
	3	3 SPA 212	2517		60	45	7	50	2,5	178	217,6	6,9
	4	4 SPA 212	3020		75	51	4	65		178	217,6	9,5
	5	5 SPA 212	3020		75	51	4	80		178	217,6	10,3
	6	6 SPA 212	3020		75	51	5	95	22	178	217,6	11,2
224	1	1 SPA 224	2012	105	50	32	8	20	0	190	229,6	4,0
	2	2 SPA 224	2517		60	45	8	35	0	190	229,6	6,7
	3	3 SPA 224	2517		60	45	7	50	2,5	190	229,6	7,5
	4	4 SPA 224	3020		75	51	4	65		189,6	229,6	11,3
	5	5 SPA 224	3020		75	51	4	80		189	229,6	12,3
	6	6 SPA 224	3020		75	51	5	95	22	189	229,6	12,9
236	1	1 SPA 236	2012	105	50	32	8	20	0	202	241,6	4,6
	2	2 SPA 236	2517		60	45	8	35	0	202	241,6	7,3
	3	3 SPA 236	2517		60	45	7	50	2,5	202	241,6	8,2
	4	4 SPA 236	3020		75	51	7	65	7	202	241,6	8,9
	5	5 SPA 236	3020		75	51	7	80	14,5	202	241,6	9,7
	6	6 SPA 236	3020		75	51	7	95	22	202	241,6	10,6
250	1	1 SPA 250	2012	105	50	32	8	20	0	216	255,6	4,7
	2	2 SPA 250	2517		60	45	8	35	0	216	255,6	6,6
	3	3 SPA 250	2517		60	45	8	50	2,5	216	255,6	7,9
	4	4 SPA 250	3020		75	51	9	65	7	216	255,6	10,3
	5	5 SPA 250	3020		75	51	9	80	14,5	215	255,6	17,3
	6	6 SPA 250	3020		75	51	9	95	22	215	255,6	12,9
280	1	1 SPA 280	2012	105	50	32	8	20	0	245	285,6	5,8
	2	2 SPA 280	2517		60	45	8	35	0	256	285,6	8,3
	3	3 SPA 280	2517		60	45	8	50	2,5	256	285,6	8,3
	4	4 SPA 280	3020		75	51	9	65	7	256	285,6	11,4
	5	5 SPA 280	3535		75	90	9	80	0	245	285,6	17,2
	6	6 SPA 280	3535		75	90	9	95	3	245	285,6	17,6
300	1	1 SPA 300	2012	105	50	32	8	20	0	265	305,6	6,2
	2	2 SPA 300	2517		60	45	8	35	0	266	305,6	8,9
	3	3 SPA 300	3020		75	51	8	50	0	266	305,6	10,8
	4	4 SPA 300	3020		75	51	9	65	7	266	305,6	12,3
	5	5 SPA 300	3535		75	90	9	80	0	265	305,6	17,5
	6	6 SPA 300	3535		75	90	9	95	3	265	305,6	18,4
315	1	1 SPA 315	2012	105	50	32	8	20	0	284	320,6	7,8
	2	2 SPA 315	2517		60	45	8	35	0	281	320,6	10,0
	3	3 SPA 315	3020		75	51	8	50	0	281	320,6	12,3
	4	4 SPA 315	3020		75	51	9	65	7	281	320,6	13,7
	5	5 SPA 315	3535		75	90	9	80	0	280	320,6	19,3
	6	6 SPA 315	3535		75	90	9	95	3	280	320,6	19,6
355	1	1 SPA 355	2012	105	50	32	8	20	7	320	360,6	6,8
	2	2 SPA 355	2517		60	45	8	35	0	320	360,6	10,8
	3	3 SPA 355	3020		75	51	8	50	0	320	360,6	13,5
	4	4 SPA 355	3020		75	51	9	65	7	320	360,6	16,2
	5	5 SPA 355	3535		75	90	9	80	0	320	360,6	21,6
	6	6 SPA 355	3535		75	90	9	95	3	320	360,6	24,0
400	1	1 SPA 400	2012	105	50	32	8	20	0	365	405,6	7,5
	2	2 SPA 400	2517		60	45	8	35	0	365	405,6	11,4
	3	3 SPA 400	3020		75	51	8	50	0	365	405,6	14,6
	4	4 SPA 400	3020		75	51	9	65	7	365	405,6	17,2
	5	5 SPA 400	3535		75	90	9	80	0	365	405,6	23,4
	6	6 SPA 400	3535		75	90	9	95	3	365	405,6	29,5





SPA







dr	Z	Références	Taper-bush N°	d3	d2 max.	L	Fig. N°	b2	K	d1	d	Masse (kg.)
450	1	1 SPA 450	2012	105	50	32	8	20	0	415	455,6	6,8
	2	2 SPA 450	2517	120	60	45	8	35	0	415	455,6	13,3
	3	3 SPA 450	3020	155	75	51	8	50	0	415	455,6	18,9
	4	4 SPA 450	3020	155	75	51	9	65	7	415	455,6	22,2
	5	5 SPA 450	3535	175	90	89	9	80	0	415	455,6	26,6
	6	6 SPA 450	3535	175	90	89	9	95	3	415	455,6	28,2
500	2	2 SPA 500	2517	120	60	45	8	35	0	465	505,6	15,2
	3	3 SPA 500	3020	155	75	51	8	50	0	465	505,6	18,8
	4	4 SPA 500	3020	155	75	51	9	65	7	465	505,6	19,9
	5	5 SPA 500	3535	175	90	89	9	80	0	465	505,6	22,1
	6	6 SPA 500	3535	175	90	89	9	95	3	465	505,6	37,8
560	2	2 SPA 560	3020	120	60	45	8	35	0	525	565,6	17,0
	3	3 SPA 560	3020	155	75	51	8	50	0	525	565,6	21,4
	4	4 SPA 560	3535	175	90	89	9	65	0	525	565,6	28,7
	5	5 SPA 560	3535	175	90	89	9	80	0	525	565,6	33,0
	6	6 SPA 560	3535	175	90	89	9	95	3	525	565,6	37,4
630	2	2 SPA 630	3020	155	75	51	8	35	0	595	635,6	20,3
	3	3 SPA 630	3020	155	75	51	8	50	0	595	635,6	35,3
	4	4 SPA 630	3535	175	90	89	9	65	0	595	635,6	39,4
	5	5 SPA 630	3535	175	90	89	9	80	0	595	635,6	45,6
	6	6 SPA 630	4040	210	100	102	9	95	3,5	595	635,6	50,7



SPB





dr	Z	Références	Taper-bush N°	d3	d2 max.	L	Fig. N°	b2	K	d1	d	Masse (kg.)
100	1	1 SPB 100	1610		42		1	25			107	0,9
	2	2 SPB 100	1610		42	25	4	44	19	60	107	1,3
	3	3 SPB 100	1610		42	25	4	63	38	60	107	2,0
	4	4 SPB 100	1610		42	25	4	82	57	60	107	2,3
106	1	1 SPB 106	1610		42		1	25		65	113	1,2
	2	2 SPB 106	1610		42	25	4	44	19	65	113	1,7
	3	3 SPB 106	1610		42	25	4	63	38	65	113	2,3
112	1	1 SPB 112	1610		42		1	25			119	1,2
	2	2 SPB 112	1610		42	25	4	44		69	119	1,7
	3	3 SPB 112	1610		42	25	4	63	57	69	119	2,3
	4	4 SPB 112	1610		42	25	4	82		69	119	2,8
118	1	1 SPB 118	1610		42		1	25			125	1,5
	2	2 SPB 118	1610		42	25	4	44		76	125	2,0
	3	3 SPB 118	1610		42	25	4	63	57	76	125	2,6
	4	4 SPB 118	1610		42	25	4	82		76	125	3,1
125	1	1 SPB 125	1610		42		1	25			132	1,7
	2	2 SPB 125	2012		50	32	4	44		90	132	2,1
	3	3 SPB 125	2012		50	32	4	63		90	132	2,4
	4	4 SPB 125	2012		50	32	5	82	25	90	132	2,9
	5	5 SPB 125	2012		50	32	5	101	69	87	132	3,8
132	1	1 SPB 132	1610		42		1	25			139	2,1
	2	2 SPB 132	2012		50	32	4	44		89	139	2,4
	3	3 SPB 132	2012		50	32	4	63		89	139	3,1
	4	4 SPB 132	2012		50	32	5	82	25	89	139	3,9
	5	5 SPB 132	2517		60	45	5	101	56	94	139	3,8
140	1	1 SPB 140	1610		42		1	25			147	2,2
	2	2 SPB 140	2012		50	32	4	44		97	147	2,8
	3	3 SPB 140	2012		50	32	4	63		97	147	3,7
	4	4 SPB 140	2517		60	45	5	82	18,5	98	147	4,0
	5	5 SPB 140	2517		60	45	5	101	28	106	147	4,3
	6	6 SPB 140	2517		60	45	5	120	37,5	106	147	5,1
150	1	1 SPB 150	1610		42		1	25		107	157	2,5
	2	2 SPB 150	2012		50	32	4	44		107	157	3,4
	3	3 SPB 150	2517		60	45	4	63		107	157	4,0
	4	4 SPB 150	2517		60	45	5	82	18,5	107	157	5,0
	5	5 SPB 150	2517		60	45	5	101	28	107	157	5,6
	6	6 SPB 150	2517		60	45	5	120	37,5	107	157	6,6
160	1	1 SPB 160	1610		42		1	25			167	2,9
	2	2 SPB 160	2012		50	32	4	44	12	117	167	3,9
	3	3 SPB 160	2517		60	45	4	63	18	117	167	4,4
	4	4 SPB 160	2517		60	45	5	82	18,5	117	167	5,6
	5	5 SPB 160	2517		60	45	5	101	28	117	167	6,6
	6	6 SPB 160	3020		75	51	5	120	34,5	123	167	6,8
	8	8 SPB 160	3020		75	51	5	158	41	123	167	8,7
170	1	1 SPB 170	1610		42	25	1	25			177	3,3
	2	2 SPB 170	2012		50	32	4	44	12	127	177	4,5
	3	3 SPB 170	2517		60	45	4	63	18	127	177	5,7
	4	4 SPB 170	2517		60	45	5	82	18,5	127	177	6,7
	5	5 SPB 170	3020		75	51	5	101	25	127	177	7,7
	6	6 SPB 170	3020		75	51	5	120	34,5	127	177	8,6
180	1	1 SPB 180	1610		42	25	1	25			187	2,5
	2	2 SPB 180	2517		60	45	2	44			187	5,6
	3	3 SPB 180	2517		60	45	4	63	18	137	187	6,6
	4	4 SPB 180	2517		60	45	5	82	18,5	137	187	7,6
	5	5 SPB 180	3020		75	51	5	101	25	137	187	7,9
	6	6 SPB 180	3020		75	51	5	120	34,5	137	187	8,9
	8	8 SPB 180	3030		75	76	5	158	41	137	187	10,6
190	1	1 SPB 190	2012		50	32	2	25			197	4,7
	2	2 SPB 190	2517		60	45	2	44			197	6,4
	3	3 SPB 190	2517		60	45	4	63	18	147	197	7,6
	4	4 SPB 190	2517		60	45	5	82	18,5	147	197	8,8
	5	5 SPB 190	3020		75	51	5	101	25	147	197	9,1
	6	6 SPB 190	3020		75	51	5	120	34,5	147	197	10,2
	8	8 SPB 190	3030		75	76	5	158	41	147	197	12,2
200	1	1 SPB 200	2012		50	32	8	25		157	207	4,0
	2	2 SPB 200	2517		60	45	2	44			207	7,5
	3	3 SPB 200	2517		60	45	4	63		157	207	8,8
	4	4 SPB 200	3020		75	51	4	82		157	207	9,3
	5	5 SPB 200	3020		75	51	5	101	25	157	207	10,6
	6	6 SPB 200	3020		75	51	5	120	34,5	157	207	11,7
	8	8 SPB 200	3535		90	89	5	158	34,5	161	207	14,7
212	1	1 SPB 212	2012		105	50	8	25		169	219	5,0
	2	2 SPB 212	2517		120	60	8	44		169	219	6,9
	3	3 SPB 212	2517		120	60	7	63		169	219	8,2
	4	4 SPB 212	3020			75	4	82		169	219	10,9
	5	5 SPB 212	3020			75	5	101	25	169	219	12,3
	6	6 SPB 212	3535			90	5	120	15,5	169	219	20,7
	8	8 SPB 212	3535			90	5	158	34,5	173	219	27,3



Poulies à gorges Trap.



SPB







dr	Z	Références	Taper-bush N°	d3	d2 max.	L	Fig. N°	b2	K	d1	d	Masse (kg.)
224	1	1 SPB 224	2012	105	50	32	8	25		181	231	5,1
	2	2 SPB 224	2517	120	60	45	8	44		181	231	7,7
	3	3 SPB 224	2517	120	60	45	7	63		181	231	9,3
	4	4 SPB 224	3020		75	51	4	82		181	231	12,5
	5	5 SPB 224	3020		75	51	5	101	25	181	231	13,9
	6	6 SPB 224	3535		90	89	5	120	15,5	181	231	15,3
	8	8 SPB 224	3535		90	89	5	158	34,5	185	231	18,0
	10	10 SPB 224	3535		90	89	5	196	53,5	185	231	22,0
	1	1 SPB 236	2012	105	50	32	8	25		193	243	5,5
	2	2 SPB 236	2517	120	60	45	8	44		193	243	8,8
236	3	3 SPB 236	2517	120	60	45	7	63		193	243	10,1
	4	4 SPB 236	3020		75	51	4	82		193	243	14,8
	5	5 SPB 236	3535		90	89	4	101		193	243	16,1
	6	6 SPB 236	3535		90	89	5	120	15,5	193	243	19,3
	8	8 SPB 236	3535		90	89	5	158	34,5	197	243	20,7
	10	10 SPB 236	3535		90	89	5	196	53,2	197	243	24,9
	1	1 SPB 250	2012	105	50	32	8	25		207	257	6,2
	2	2 SPB 250	2517	120	60	45	8	44		207	257	8,8
	3	3 SPB 250	3020	155	75	51	7	63		207	257	12,5
	4	4 SPB 250	3020	155	75	51	7	82		207	257	12,6
250	5	5 SPB 250	3535		90	89	4	101		207	257	22,8
	6	6 SPB 250	3535		90	89	5	120	15,5	207	257	24,3
	8	8 SPB 250	3535		90	89	5	158	34,5	211	257	23,1
	10	10 SPB 250	3535		90	89	5	196	53,5	211	257	29,5
	12	12 SPB 250	4040				5					34,2
	1	1 SPB 280	2012	105	50	32	8	25		237	287	6,8
	2	2 SPB 280	2517	120	60	45	8	44		237	287	10,0
	3	3 SPB 280	3020	155	75	51	7	63	6	237	287	12,0
	4	4 SPB 280	3020	155	75	51	7	82	15,5	237	287	13,9
	5	5 SPB 280	3535	175	90	89	7	101	6	237	287	21,6
280	6	6 SPB 280	3535	175	90	89	7	120	15,5	237	287	23,4
	8	8 SPB 280	3535	175	90	89	7	158	34,5	237	287	25,8
	10	10 SPB 280	3535	175	90	89	7	196	53,5	237	287	30,5
	1	1 SPB 300	2012	105	50	32	8	25		262	307	6,8
	2	2 SPB 300	2517	120	60	45	8	44		262	307	7,3
	3	3 SPB 300	3020	155	75	51	7	63	6	262	307	12,3
	4	4 SPB 300	3535	175	90	89	7	82	6	262	307	14,3
	5	5 SPB 300	3535	175	90	89	7	101	6	262	307	18,2
	6	6 SPB 300	3535	175	90	89	7	120	15,5	262	307	23,4
	8	8 SPB 300	3535	175	90	89	7	158	34,5	262	307	27,8
300	1	1 SPB 315	2012	105	50	32	8	25		272	322	9,3
	2	2 SPB 315	2517	120	60	45	8	44		272	322	12,3
	3	3 SPB 315	3020	155	75	51	7	63	6	272	322	14,3
	4	4 SPB 315	3535	175	90	89	8	82		272	322	21,7
	5	5 SPB 315	3535	175	90	89	7	101	6	272	322	22,3
	6	6 SPB 315	3535	175	90	89	7	120	15,5	272	322	24,1
	8	8 SPB 315	3535	175	90	89	7	158	34,5	272	322	29,5
	10	10 SPB 315	3535	175	90	89	7	196	53,5	272	322	34,8
	2	2 SPB 335	2517	120	60	45	8	25		289	342	14,3
	3	3 SPB 335	3020	155	75	51	7	44	6	289	342	17,1
315	4	4 SPB 335	3535	175	75	51	8	63		289	342	22,6
	5	5 SPB 335	3535	175	75	51	7	82	6	289	342	24,5
	6	6 SPB 335	3535	175	90	51	7	101	15,5	289	342	26,3
	8	8 SPB 335	3535	175	90	89	7	120	34,5	289	342	32,1
	10	10 SPB 335	4040	210	100	102	7	158	53,5	289	342	45,3
	2	2 SPB 355	3020	155	75	51	8	25	0	312	362	15,1
	3	3 SPB 355	3020	155	75	51	7	44	6	312	362	17,2
	4	4 SPB 355	3535	175	90	89	8	63	0	312	362	23,1
	5	5 SPB 355	3535	175	90	89	7	82	6	312	362	28,9
	6	6 SPB 355	3535	175	90	89	7	101	15,5	312	362	33,4
335	8	8 SPB 355	3535	175	90	89	7	120	34,5	312	362	38,1
	10	10 SPB 355	4040	210	100	102	7	158	47	310	362	47,7
	2	2 SPB 400	3020	155	75	51	8	25	0	357	407	18,7
	3	3 SPB 400	3535	175	90	89	8	44	0	357	407	19,9
	4	4 SPB 400	3535	175	90	89	8	63	0	357	407	29,6
	5	5 SPB 400	3535	175	90	89	7	82	6	357	407	30,0
	6	6 SPB 400	3535	175	90	89	7	101	15,5	357	407	32,1
	8	8 SPB 400	4040	210	100	102	7	120	28	357	407	37,1
	10	10 SPB 400	4040	210	100	102	7	158	47	357	407	54,6
	2	2 SPB 450	3020	155	75	51	8	25	0	407	457	16,9
400	3	3 SPB 450	3535	175	90	89	8	44	0	407	457	25,0
	4	4 SPB 450	3535	175	90	89	9	63	0	407	457	27,0
	5	5 SPB 450	3535	175	90	89	9	82	6	407	457	30,6
	6	6 SPB 450	4040	210	100	102	9	101	9	407	457	32,8
	8	8 SPB 450	4040	210	100	102	9	120	28	407	457	42,5
	10	10 SPB 450	4545	240	110	114	9	158	41	407	457	65,0
	2	2 SPB 450	3020	155	75	51	8	25	0	407	457	16,9
	3	3 SPB 450	3535	175	90	89	8	44	0	407	457	25,0
	4	4 SPB 450	3535	175	90	89	9	63	0	407	457	27,0
	5	5 SPB 450	3535	175	90	89	9	82	6	407	457	30,6
	6	6 SPB 450	4040	210	100	102	9	101	9	407	457	32,8
	8	8 SPB 450	4040	210	100	102	9	120	28	407	457	42,5
	10	10 SPB 450	4545	240	110	114	9	158	41	407	457	65,0
450	2	2 SPB 450	3020	155	75	51	8	25	0	407	457	16,9
	3	3 SPB 450	3535	175	90	89	8	44	0	407	457	25,0
	4	4 SPB 450	3535	175	90	89	9	63	0	407	457	27,0
	5	5 SPB 450	3535	175	90	89	9	82	6	407	457	30,6
	6	6 SPB 450	4040	210	100	102	9	101	9	407	457	32,8
	8	8 SPB 450	4040	210	100	102	9	120	28	407	457	42,5
	10	10 SPB 450	4545	240	110	114	9	158	41	407	457	65,0
	2	2 SPB 450	3020	155	75	51	8	25	0	407	457	16,9
	3	3 SPB 450	3535	175	90	89	8	44	0	407	457	25,0
	4	4 SPB 450	3535	175	90	89	9	63	0	407	457	27,0
	5	5 SPB 450	3535	175	90	89	9	82	6	407	457	30,6
	6	6 SPB 450	4040	210	100	102	9	101	9	407	457	32,8
	8	8 SPB 450	4040	210	100	102	9	120	28	407	457	42,5
	10	10 SPB 450	4545	240	110	114	9	158	41	407	457	65,0



SPB





dr	Z	Références	Taper-bush N°	d3	d2 max.	L	Fig. N°	b2	K	d1	d	Masse (kg.)
500	2	2 SPB 500	3020	155	75	51	8	44	0	457	507	16,9
	3	3 SPB 500	3535	175	90	89	8	63	0	457	507	27,6
	4	4 SPB 500	3535	175	90	89	8	82	0	457	507	30,0
	5	5 SPB 500	3535	175	90	89	9	101	6	457	507	34,3
	6	6 SPB 500	4040	210	100	102	9	120	9	457	507	36,6
	8	8 SPB 500	4040	210	100	102	9	158	28	457	507	52,0
560	10	10 SPB 500	4545	240	110	114	9	196	41	457	507	67,5
	2	2 SPB 560	3030	155	75	76	8	44	16	517	567	27,9
	3	3 SPB 560	3535	175	90	89	8	63	0	517	567	39,0
	4	4 SPB 560	3535	175	90	89	8	82	0	517	567	40,3
	5	5 SPB 560	4040	210	100	102	9	101	0	517	567	42,2
	6	6 SPB 560	4040	210	100	102	9	120	9	517	567	45,9
630	8	8 SPB 560	4545	240	110	114	9	158	22	517	567	63,0
	10	10 SPB 560	4545	240	110	114	9	196	41	517	567	74,0
	2	2 SPB 630	3030	155	75	76	8	44	16	587	637	28,6
	3	3 SPB 630	3535	175	90	89	8	63	0	587	637	45,6
	4	4 SPB 630	3535	175	90	89	8	82	0	587	637	50,2
	5	5 SPB 630	4040	210	100	102	9	101	0	587	637	50,3
710	6	6 SPB 630	4040	210	100	102	9	120	9	587	637	54,7
	8	8 SPB 630	4545	240	110	114	9	158	22	587	637	69,5
	10	10 SPB 630	4545	240	110	114	9	196	41	587	637	83,0
	12	12 SPB 630	5050	265	125	127	9			587	637	150,0
	3	3 SPB 710	3535	175	90	89	8	63	0	664	717	48,6
	4	4 SPB 710	3535	175	90	89	8	82	0	664	717	57,0
800	5	5 SPB 710	4040	210	100	102	8	101	0	664	717	71,3
	6	6 SPB 710	4545	240	110	114	9	120	3	664	717	78,5
	8	8 SPB 710	4545	240	110	114	9	158	22	664	717	94,5
	10	10 SPB 710	4545	240	110	114	9	196	41	664	717	100,0
	3	3 SPB 800	3535	175	90	89	8	63	0	754	807	52,6
	4	4 SPB 800	4040	210	100	102	8	82	0	757	807	62,4
900	5	5 SPB 800	4040	210	100	102	8	101	0	754	807	68,0
	6	6 SPB 800	4545	240	110	114	9	120	3	754	807	84,4
	8	8 SPB 800	4545	240	110	114	9	158	22	754	807	95,5
	10	10 SPB 800	4545	240	110	114	9	196	41	754	807	110,0
	12	12 SPB 800	5050	265	125	127	9			754	807	170,0
	4	4 SPB 900	4040	210	100	102	8	82	0	858	907	77,0
1000	5	5 SPB 900	4545	240	110	114	8	101	0	858	907	88,0
	6	6 SPB 900	4545	240	110	114	9	120	3	858	907	105,0
	8	8 SPB 900	4545	240	110	114	9	158	22	858	907	115,0
	10	10 SPB 900	5050	265	125	127	9	196	41	858	907	145,0
	4	4 SPB 1000	4040	210	100	102	8	82	0	958	1007	96,0
	5	5 SPB 1000	4545	240	110	114	8	101	0	958	1007	106,0



Poulies à gorges Trap.



SPC







dr	Z	Références	Taper-bush N°	d3	d2 max.	L	Fig. N°	K	d1	d	Masse (kg.)
200	3	3 SPC 200	2517		60	51	5	20	144	209,6	10,3
	4	4 SPC 200	3020		75	89	5	29,5	144	209,6	11,4
	5	5 SPC 200	3535		90	89	5	23,5	144	209,6	16,1
	6	6 SPC 200	3535		90	89	5	36	144	209,6	14,2
	8	8 SPC 200	3535		90	89	5	62	144	209,6	18,9
212	3	3 SPC 212	3020		75	51	5	17	156	221,6	11,1
	4	4 SPC 212	3020		75	51	5	29,5	156	221,6	13,1
	5	5 SPC 212	3535		90	89	5	23,5	156	221,6	16,1
	6	6 SPC 212	3535		90	89	5	36	156	221,6	20,7
	8	8 SPC 212	3535		90	89	5	62	156	221,6	21,7
224	3	3 SPC 224	3020		75	51	5	17	173	233,6	12,7
	4	4 SPC 224	3535		90	89	5	11	173	233,6	16,3
	5	5 SPC 224	3535		90	89	5	23,5	173	233,6	16,7
	6	6 SPC 224	3535		90	89	5	36	173	233,6	19,6
	8	8 SPC 224	3535		90	89	5	62	173	233,6	24,8
236	3	3 SPC 236	3020		75	51	5	17	180	245,6	14,4
	4	4 SPC 236	3535		90	89	5	11	184	245,6	18,9
	5	5 SPC 236	3535		90	89	5	23,5	184	245,6	19,7
	6	6 SPC 236	3535		90	89	5	36	184	245,6	23,2
	8	8 SPC 236	3535		90	89	5	62	184	245,6	27,9
250	3	3 SPC 250	3020		75	51	5	17	194	259,6	16,5
	4	4 SPC 250	3535		90	89	5	11	198	259,6	22,6
	5	5 SPC 250	3535		90	89	5	23,5	198	259,6	22,0
	6	6 SPC 250	3535		90	89	5	36	198	259,6	27,2
	8	8 SPC 250	3535		90	89	5	62	198	259,6	31,5
265	10	10 SPC 250	4040	210	100	102	7	81	198	259,6	36,4
	3	3 SPC 265	3535	175	90	89	2		274,6	274,6	23,5
	4	4 SPC 265	3535		90	89	5	11	209	274,6	26,2
	5	5 SPC 265	3535		90	89	5	23,5	209	274,6	28,5
	6	6 SPC 265	3535		90	89	5	36	209	274,6	27,6
280	8	8 SPC 265	3535		90	89	5	62	209	274,6	36,2
	3	3 SPC 280	3535	175	90	89	2		289,6	289,6	22,9
	4	4 SPC 280	3535	175	90	89	7	11	228	289,6	25,4
	5	5 SPC 280	3535		90	89	5	23,5	224	289,6	32,8
	6	6 SPC 280	3535	175	90	89	7	36	228	289,6	35,2
300	8	8 SPC 280	3535		90	89	5	62	228	289,6	45,0
	10	10 SPC 280	4040	210	100	102	9	81	228	289,6	51,4
	3	3 SPC 300	3535	175	90	89	8	2	247	309,6	22,6
	4	4 SPC 300	3535	175	90	89	7	11	247	309,6	27,8
	5	5 SPC 300	3535	175	90	89	7	23,5	247	309,6	28,7
315	6	6 SPC 300	3535	175	90	89	7	36	247	309,6	34,1
	8	8 SPC 300	4040		100	102	5	55	247	309,6	44,9
	10	10 SPC 300	4545	240	110	114	9	75	247	309,6	57,2
	3	3 SPC 315	3535	175	90	89	8	2	264	324,6	24,1
	4	4 SPC 315	3535	175	90	89	7	11	264	324,6	27,2
335	5	5 SPC 315	3535	175	90	89	7	23,5	259	324,6	30,5
	6	6 SPC 315	3535	175	90	89	7	36	259	324,6	33,5
	8	8 SPC 315	4040		100	102	5	55	259	324,6	45,9
	10	10 SPC 315	4545	240	110	114	9	75	259	324,6	64,2
	12	12 SPC 315	5050	265	125	127	9		259	324,6	73,2
355	3	3 SPC 335	3535	175	90	89	8	2	282	344,6	27,2
	4	4 SPC 335	3535	175	90	89	7	11	282	344,6	30,2
	5	5 SPC 335	3535	175	90	89	7	23,5	282	344,6	33,7
	6	6 SPC 335	3535	175	90	89	7	36	282	344,6	37,2
	8	8 SPC 335	4040	210	100	102	7	55	282	344,6	48,7
375	3	3 SPC 355	3535	175	90	89	8	2	304	364,6	28,0
	4	4 SPC 355	3535	175	90	89	7	11	304	364,6	35,2
	5	5 SPC 355	3535	175	90	89	7	23,5	304	364,6	36,1
	6	6 SPC 355	3535	175	90	89	7	36	304	364,6	39,5
	8	8 SPC 355	4040	210	100	102	7	55	304	364,6	51,5
400	10	10 SPC 355	4545	240	110	114	7	75	304	364,6	86,2
	12	12 SPC 355	5050	265	125	127	7		304	364,6	94,2
	3	3 SPC 375	3535	175	90	89	8	2	319	384,6	29,9
	4	4 SPC 375	3535	175	90	89	7	11	324	384,6	35,7
	5	5 SPC 375	3535	175	90	89	7	23,5	324	384,6	36,6
400	6	6 SPC 375	4040	210	100	102	7	30	324	384,6	42,0
	8	8 SPC 375	4545	240	110	114	7	49	324	384,6	59,1
	10	10 SPC 375	4545	240	110	114	7		324	384,6	94,2
	12	12 SPC 375	5050	265	125	127	7		324	384,6	107,2
	3	3 SPC 400	3535	175	90	89	8	2	344	409,6	34,7
400	4	4 SPC 400	3535	175	90	89	7	11	348	409,6	39,1
	5	5 SPC 400	3535	175	90	89	7	23,5	344	409,6	39,7
	6	6 SPC 400	4040	210	100	102	7	30	344	409,6	49,3
	8	8 SPC 400	4545	240	110	114	7	49	348	409,6	63,7
	10	10 SPC 400	5050	265	125	127	7	68	348	409,6	82,2
	12	12 SPC 400	5050	265	125	127	7		348	409,6	99,2



SPC

dr	Z	Références	Taper-bush N°	d3	d2 max.	L	Fig. N°	K	d1	d	Masse (kg.)
425	3	3 SPC 425	3535	175	90	89	8	2	370	434,6	35,3
	4	4 SPC 425	3535	175	90	89	9	11	370	434,6	39,8
	5	5 SPC 425	3535	175	90	89	9	23,5	370	434,6	42,0
	6	6 SPC 425	4545	210	100	102	9	30	370	434,6	55,3
	8	8 SPC 425	4545	240	110	114	9	49	370	434,6	66,9
	10	10 SPC 425	5050	265	125	127	9	68	370	434,6	102,2
450	12	12 SPC 425	5050	265	125	127	9		370	434,6	109,2
	3	3 SPC 450	3535	175	90	89	8	2	395	459,6	36,7
	4	4 SPC 450	3535	175	90	89	9	11	395	459,6	43,8
	5	5 SPC 450	4040	210	100	102	9	17	395	459,6	50,4
	6	6 SPC 450	4545	240	110	114	9	24	395	459,6	63,2
	8	8 SPC 450	5050	265	125	127	9	43	395	459,6	83,2
475	10	10 SPC 450	5050	265	125	127	9	68	395	459,6	94,7
	12	12 SPC 450	5050	265	125	127	9		395	459,6	107,2
	3	3 SPC 475	3535	175	90	89	8	2	419	484,6	40,9
	4	4 SPC 475	3535	175	90	89	9	11	419	484,6	46,4
	5	5 SPC 475	4040	210	100	102	9	17	419	484,6	55,5
	6	6 SPC 475	4545	240	110	114	9	24	419	484,6	63,5
500	8	8 SPC 475	5050	265	125	127	9	43	419	484,6	58,9
	10	10 SPC 475	5050	265	125	127	9	68	419	484,6	107,2
	12	12 SPC 475	5050	265	125	127	9		419	484,6	122,2
	3	3 SPC 500	3535	175	90	89	8	2	445	509,6	43,6
	4	4 SPC 500	3535	175	90	89	9	11	445	509,6	47,7
	5	5 SPC 500	4040	210	100	102	9	17	445	509,6	57,9
530	6	6 SPC 500	4545	240	110	114	9	24	445	509,6	69,5
	8	8 SPC 500	5050	265	125	127	9	43	445	509,6	90,0
	10	10 SPC 500	5050	265	125	127	9	68	445	509,6	107,2
	12	12 SPC 500	5050	265	125	127	9		445	509,6	129,2
	3	3 SPC 530	3535	175	90	89	8	2	474	539,6	42,4
	4	4 SPC 530	4040	210	100	102	9	4	474	539,6	52,6
560	5	5 SPC 530	4545	240	110	114	9	11	474	539,6	62,8
	6	6 SPC 530	5050	265	125	127	9	17	474	539,6	73,4
	8	8 SPC 530	5050	265	125	127	9	43	474	539,6	91,5
	10	10 SPC 530	5050	265	125	127	9	68	474	539,6	142,2
	12	12 SPC 530	5050	265	125	127	9		474	539,6	147,2
	3	3 SPC 560	3535	175	90	89	8	2	505	569,6	44,7
630	4	4 SPC 560	4040	210	100	102	9	4	505	569,6	55,3
	5	5 SPC 560	4545	240	110	114	9	11	505	569,6	71,3
	6	6 SPC 560	5050	265	125	127	9	17	505	569,6	84,0
	8	8 SPC 560	5050	265	125	127	9	43	505	569,6	100,6
	10	10 SPC 560	5050	265	125	127	9	68	505	569,6	116,2
	12	12 SPC 560	5050	265	125	127	9		505	569,6	147,2
710	3	3 SPC 630	4040	210	100	102	8	2	574	639,6	56,3
	4	4 SPC 630	4545	240	110	114	9	2	574	639,6	68,3
	5	5 SPC 630	5050	265	125	127	9	4,5	574	639,6	87,8
	6	6 SPC 630	5050	265	125	127	9	17	574	639,6	103,2
	8	8 SPC 630	5050	265	125	127	9	43	574	639,6	108,1
	10	10 SPC 630	5050	265	125	127	9	68	574	639,6	129,2
800	12	12 SPC 630	5050	265	125	127	9		574	639,6	160,2
	3	3 SPC 710	4040	210	100	102	8	8,5	654	719,6	72,9
	4	4 SPC 710	4545	240	110	114	9	1,5	654	719,6	86,7
	5	5 SPC 710	5050	265	125	127	9	4,5	654	719,6	102,3
	6	6 SPC 710	5050	265	125	127	9	17	654	719,6	113,3
	8	8 SPC 710	5050	265	125	127	9	43	654	719,6	132,2
1000	10	10 SPC 710	5050	265	125	127	9	68	654	719,6	149,2
	12	12 SPC 710	5050	265	125	127	9		654	719,6	172,2
	3	3 SPC 800	4545	240	110	114	8	14,5	737	809,6	84,4
	4	4 SPC 800	5050	265	125	127	9	8,25	737	809,6	110,1
	5	5 SPC 800	5050	265	125	127	9	4,5	737	809,6	120,3
	6	6 SPC 800	5050	265	125	127	9	17	737	809,6	138,5
1250	8	8 SPC 800	5050	265	125	127	9	43	737	809,6	159,4
	10	10 SPC 800	5050	265	125	127	9	68	737	809,6	166,2
	12	12 SPC 800	5050	265	125	127	9		737	809,6	222,2
	5	5 SPC 1000	5050	265	125	127	9	4,5	937	1009,6	156,2
	6	6 SPC 1000	5050	265	125	127	9	17	937	1009,6	162,2
	8	8 SPC 1000	5050	265	125	127	9	43	937	1009,6	199,2
1250	10	10 SPC 1000	5050	265	125	127	9	68	937	1009,6	247,2
	12	12 SPC 1000	5050	265	125	127	9		937	1009,6	280,2
	5	5 SPC 1250	5050	265	125	127	9	4,5	1187	1259,6	180,2
	6	6 SPC 1250	5050	265	125	127	9	17	1187	1259,6	195,2
1250	8	8 SPC 1250	5050	265	125	127	9	43	1187	1259,6	239,2
	10	10 SPC 1250	5050	265	125	127	9	68	1187	1259,6	296,2
	12	12 SPC 1250	5050	265	125	127	9		1187	1259,6	322,2







POULIES VARIABLES À L'ARRÊT


Pour Moyeux Amovibles 1 ou 2 gorges Trap.

Matière : Acier C40

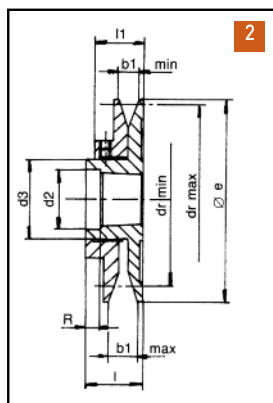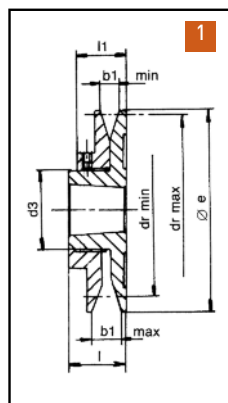

Référence	Fig.	Moyeu	ø e	l	l1	b1		d _r		d2	d3	R	Vis	Profil courroie
						min	max	min	max					
PRB 93	2	1108	93	36,5	29	13	20,5	57	78	39	50	13,5	M6	Z
PRB 108	1	1215	108	38	30,5	13	20,5	59	85	60			M6	A
								68	92					Z
								70	100					A
								75	93					SPZ
								76	102					SPA
PRB 120	1	1215	120	38	30,5	13	20,5	80	104	60			M6	Z
								82	102					A
								87	105					SPZ
								88	114					SPA
								98	122					Z
PRB 138	1	1615	138	38	30,5	13	20,5	100	130	74			M6	A
								105	123					SPZ
								106	132					SPA
								108	138					A
								112	150					B
PRB 160	2	1615	160	45	35,5	17	26,5	114	140	58	74	6,5	M8	SPA
								117	153					SPB
								128	158					A
								132	170					B
								134	160					SPA
PRB 180	2	2012	180	45	35,5	17	26,5	137	173	71	90	12,5	M8	SPB
								149	177					A
								152	190					B
								155	179					SPA
								159	193					SPB

Matière : Acier C40

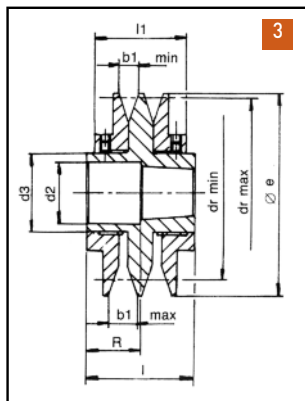

Référence	Fig.	Moyeu	ø e	l	l1	b1		d _r		d2	d3	R	Vis	Profil courroie
						min	max	min	max					
PRB2 108	3	1215	108	73	58	13	20,5	68	92	48,5	60	34,5	M6	Z
								70	100					A
								75	93					SPZ
								76	102					SPA
								80	104					Z
PRB2 120	3	1215	120	73	58	13	20,5	82	102	48,5	60	34,5	M6	A
								87	105					SPZ
								88	114					SPA
								98	122					Z
								100	130					A
PRB2 138	3	1615	138	73	58	13	20,5	105	123	58,5	74	34,5	M6	SPZ
								106	132					SPA
								108	138					A
								112	150					B
								114	140					SPA
PRB2 160	3	1615	160	87	68	17	26,5	117	153	58,5	74	48,5	M8	A
								128	158					B
								132	170					SPA
								134	160					SPB
								137	173					A
PRB2 180	3	2012	180	87	68	17	26,5	149	177	71	90	54	M8	B
								152	190					SPA
								155	179					SPB
								159	193					A
														B
PRB2 200	3	2012	200	87	68	17	26,5			71	90	54	M8	SPA
														SPB
														A
														B
														SPA